




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)2-W

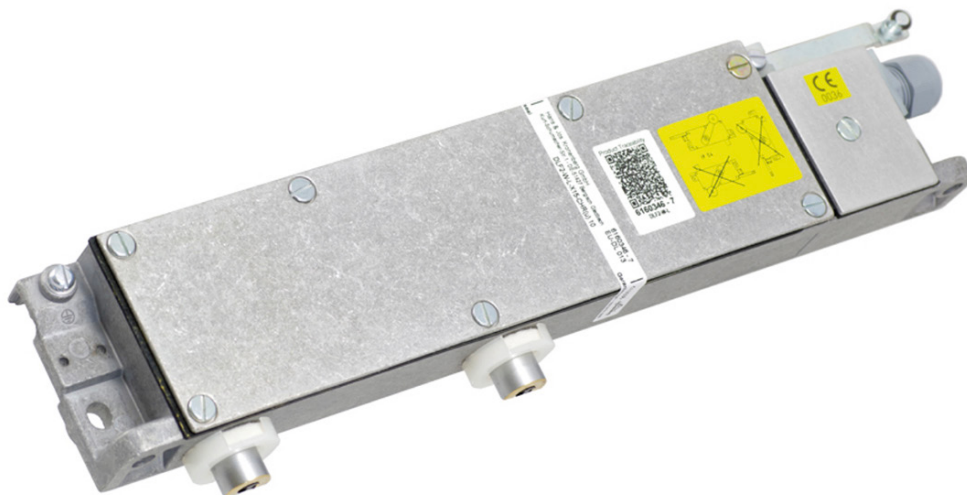

KENDETEGN

Generelt:

- Metalhus med høj stabilitet
- Lav støj på grund af monteringsbufferen i begge retninger
- Vedligeholdelsesfri takket være permanent smøring med smøremidler af høj kvalitet (ned til -30 ° C)
- Olieret filtrering på låsebolten til smøring og til tætning mod snavs og støv (med X-dimension ≥ 10 mm)
- Uundgåelig beskyttelse mod forkert lukning af DLF2 til brug i passager elevatorer
- Kontakter med solid fin sølvbelægning for pålidelig funktion selv ved lave spændinger og strømme
- Hjælpekontakt som åbner og/eller tætttere med to galvanisk isolerede kontakter muligt
- Omfattende række tilbehør

Særlige kendetegn:

- Vandbeskyttelse (IP54) med vandret installation i dørhængslet
- Til dobbeltbladede døre med to låsebolte til installation i dørkampen
- Metalafdækning med gummipakning i stedet for gennemsigtigt låg
- Forkromet låsebolt for bedre beskyttelse mod oxidation
- Klemme med alle elektriske forbindelser
- Tilslutning til Bowden-kabel eller kabeltrekking tilgængelig til aktivering eller oplåsning, f.eks.
 - Anvendelse 1: oplåsning fra skaftgropstigen (<1,80 m i henhold til EN 81-20)
 - Anvendelse 2: forskydning af nødfrigivelsestrekant (<2 m i henhold til EN 81-20)
 - Anvendelse 3: Betjening via Bowden-kabel som et alternativ til trækstangen

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)2-W

BESTILLINGSDATA

DLF2-W- L - X... (u) .10 .2 .9/01 .-30°

Basisenhed:

DLF2-W Med sikkerhedslås,
beskyttelsesklasse
IP54, vandret brugsposition

DL2-W Uden sikkerhedslås,
beskyttelsesklasse
IP54, vandret brugsposition

Udførelse:

R Højre udførelse
L Venstre Udførelse

Bolt længde:

X... Dimension mellem dørlås og dørens
kant [(X ≥ 5 mm til 90 mm*)]

Låsebolt materiale:

Uden angivelse Forkromet Messing (CHR)

V2A Rustfrit stål

Facet af Låsebolten:

(u) Facet nedenfor (bagside)
(o) Facet ovenfor (dækselside)
(i + a) Facet indvendig og udvendig
(ANSO) Uden facet af DL
(ANS...) Speciel facet af DL

Særlig Version :

-30°C Til brug ved temperaturer
ned til -30°C

Omskifter :

.9/01 Kontakten er lukket, når døren
låses op
.9/02 2 kontakter lukket, når døren
låses op
.9/11 1 kontakt lukket, når døren
låses op,
1 kontakt åben, når døren er
låst op

Nødudkobling:

uden angivelse bagsiden (altid tilgængelig)
.2 Indirekte på bunden uden
overvågning
.5 Nederste side og ekstern
forbindelse via kabel eller manuel
betjening
.14 Nederste side og tilslutning til
ekstern nødudløsning via
bowden-kabel

Aktivering:

.10 Via trækstang
.14 Via Bowden-kabel

* Andre på anmodning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)2-W

TEKNISK DATA

Standardisere	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1
Godkendelser	Typeafprøvningsattesten: EU-DL 013 (DLF2-W) og EU-DL 015 (DL2-W)
Brydeevne: Lås kontakt Hjælpekontakt .9/...	U _i = 250 V, I _{th} = 10 A, U _{imp} = 4kV AC-15: U _e = 230 V, I _e = 2 A DC-13: U _e =200V, I _e =2 A AC-15: U _e = 230 V, I _e = 2 A DC-13: U _e =200V, I _e =0,5 A
Kortslutningskapacitet	T 10 A, F 16 A
Kontakt materiale	Fine sølv
Betjening: Aktiverende kraft (typisk) Maks. kraft i hvile	65 N på trækstang 6 N på trækstangen
Tætningsgrad	IP54
Forbindelse	Med skrueterminal maks 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +65 °C (speciel version til -30 °C)
Vægt	1.320 g til 1.700 g (alt efter version)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE DL(F)2-W

DIMENSIONER

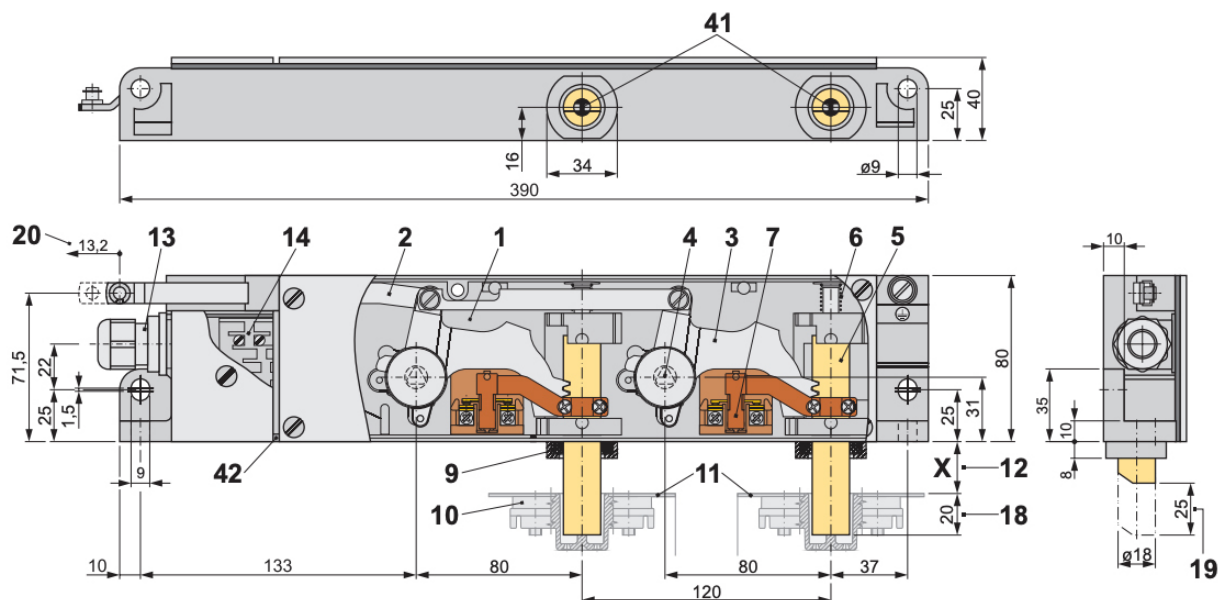

- 1 Hus
- 2 Trækstang
- 3 Gearhåndtag
- 4 Gearaksel med trekant (bagside)
- 5 Låsebolter (låsemekanisme)
- 6 Returfeder
- 7 Låsemekanisme afbryder
- 8 Hjælpekontakt (ekstraudstyr)
- 9 Olieret filtrering med holder (fra $X \geq 10$ mm)
- 10 Boltbøsning (gælder ikke DL2-W)
- 11 Dørblad / dørkant
- 12 X dimensioner i henhold til kundens specifikationer
- 13 Kabelforskruing (kun til hjælpekontakter)
- 14 Terminaler
- 18 Nedsænkingsdybde på låsebolten i låsehylsen (nominel størrelse)
- 19 Bolt slag
- 20 Aktiveringssti
- 41 Beskyttelse mod forkert lukning (gælder ikke DL2-W)
- 42 Afløbsåbning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE DL(F)2-W

AKTIVERING MULIGHEDER

.10 Betjening via trækstang

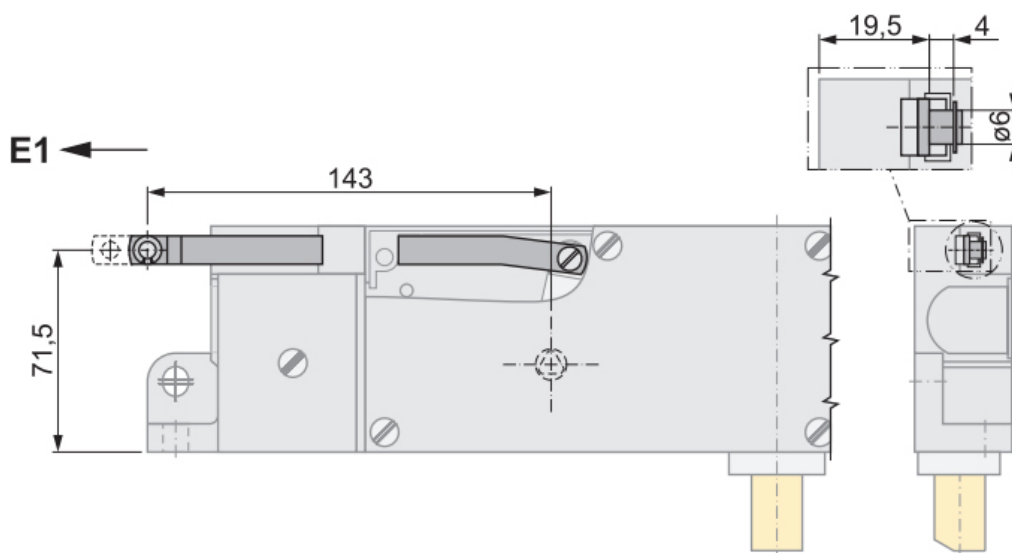

.14 Betjening via bowdenkabel

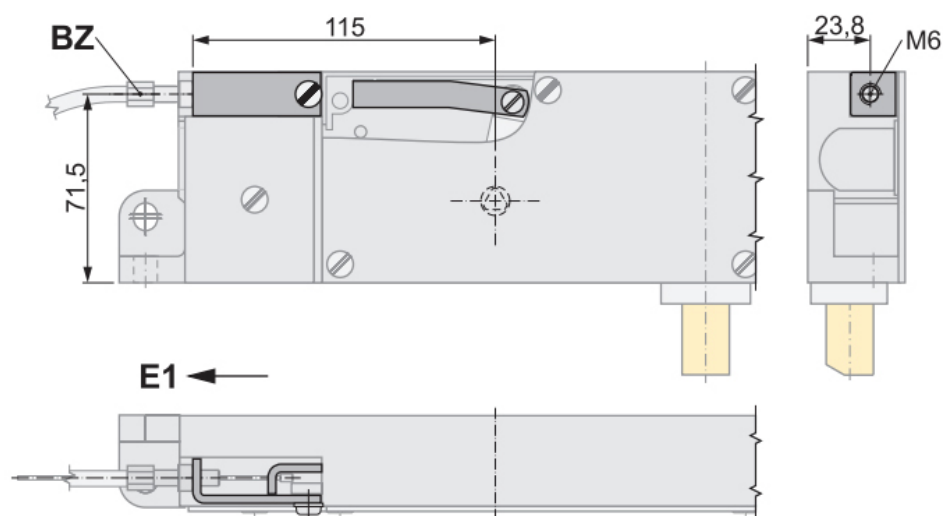

BZ Bowden kabel BZ
(tilbehør - bestil separat)
E1 Oplåsning

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk