



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE LEJEBUK E/E-K

E-RH



E-RH-K



KENDETEGN

- Gør det muligt at betjene dørlåse på siden af dørkammen
- Vinklen på rullehåndtaget kan justeres kontinuerligt
- Trekant til nødoplåsning på bunden af lejeaksen
- Robust metalkonstruktion i to versioner
- Præcis, holdbar opbevaring af rullehåndtaget og gummirullen
- Permanent smøring med smøremiddel i høj kvalitet, vedligeholdelsesfri
- G60 gummirulle og RH rullehåndtag er inkluderet

TEKNISK DATA

Kabinet	Trykstøbt aluminium
Maksimalt aktiveringsmoment	3,8 Nm
Maksimal trækraft	100 N
Brugsposition	Enhver
Omgivelsestemperatur	-30 °C op til +80 °C
Vægt	E = 346 g E-K = 288 g

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRLÅSE LEJEBUK E/E-K

DIMENSIONER

Enkel lejebuk med rullehåndtag RH og gummirulle G60

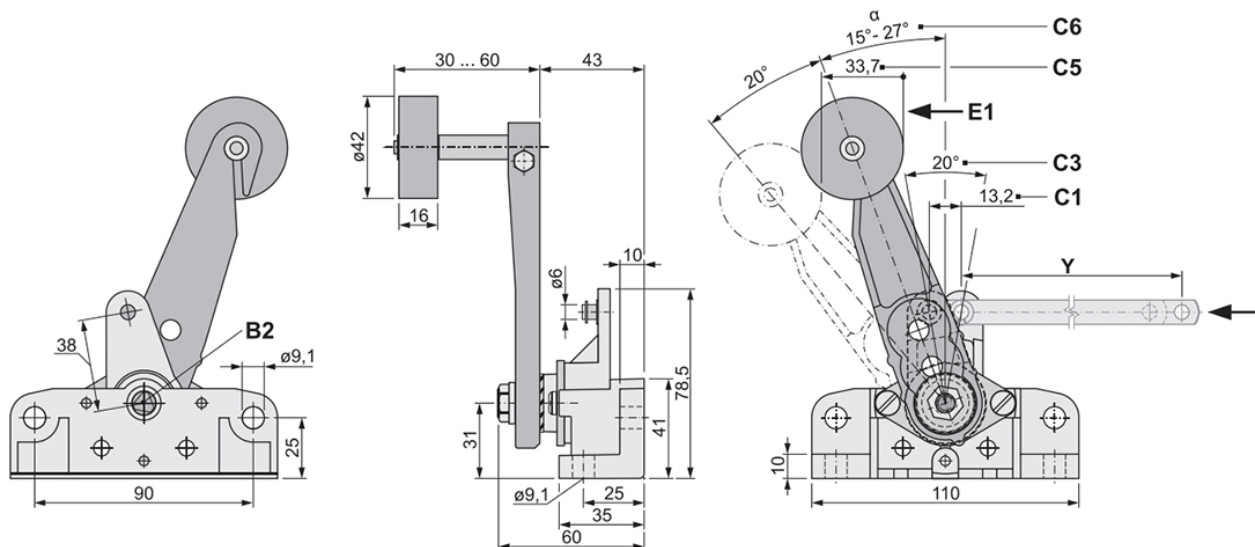

Enkel lejebuk forkortet, med rullehåndtag RH og gummirulle G60

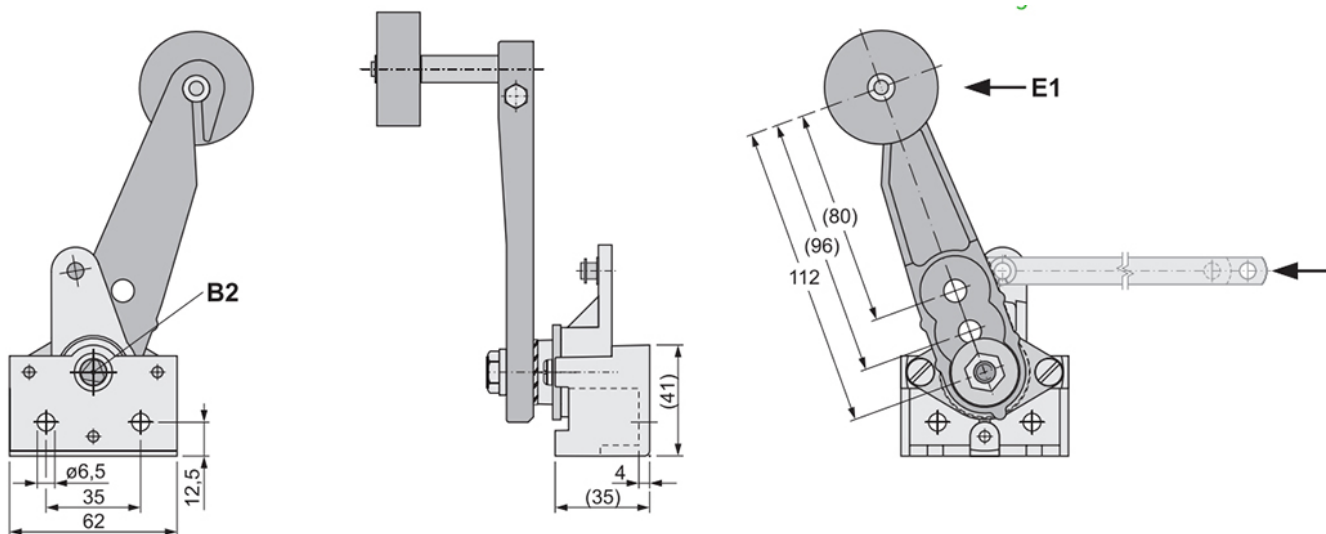

- B2 Trekantet bse til nødfrigivelse
- C1 Slag på drivstangen
- C3 Betjeningsvinkel
- C5 Slag af boltkurven ved $\alpha = 20^\circ$
- C6 Angrebsvinkel $\alpha = 15^\circ \dots 27^\circ$ for optimale bevægelsesforhold
- E1 Oplåsningsretning
- Y Forbindelsestang (angiv husafstand i mm)

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk