




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRLÅSE N21-11AEO

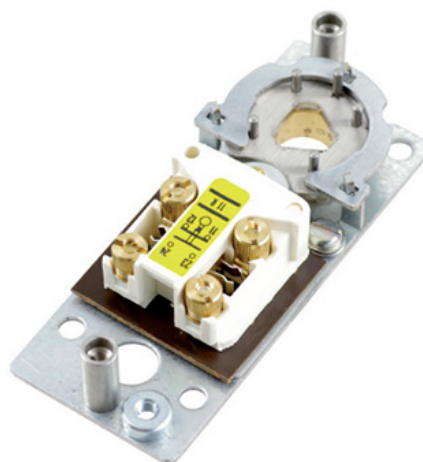

KENDETEGN

- Overvågning af nødfrigivelsen ved positiv pausekontakt og yderligere signalkontakt (kontakt)
- Installation foran nødudløseråbningen, derfor ideel til eftermontering til roterende døre og automatiske døre
- Betjening med Kronenbergs trekantnøgle (tilbehør - bestilles separat); den trekantede nøgle er igennem
- Sæt kontakten på den eksisterende trekant
- Kompakte dimensioner
- Robust hus i rustfrit stål
- Ingen synlige fastgørelseselementer
- Nødudløsning mulig når som helst
- Funktion uanset rotationsretningen

TEKNISK DATA

Standarder	EN 81-20, EN 81-21, EN 81-50
Skiftekapacitet	24 V DC / 2 A
Kontaktmateriale	Fin sølv
Tilslutning	via spaltemøtrik max. 2,5 mm ²
Tætningsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	-10 °C op til +75 °C
Vægt	300 g

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



www.industrikomponenter.dk





INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DIMENSIONER:

DØRLÅSE N21-11AEO



Skjulte TTR-skruer til hætteopbygning; Borehuller kan laves med medfølgende plastikpropper er lukket. Disse skal udbores til demontering.

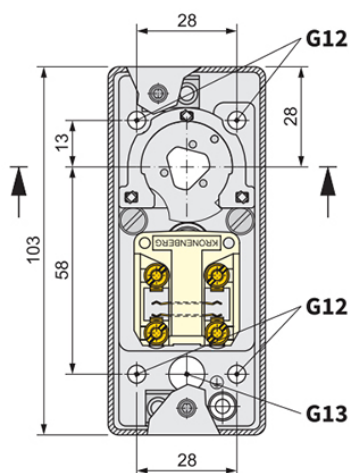

G12 monteringshuller i monteringspladen til M4-skruer

G13 hul til kabelindføring (ø10 mm)

G14-knasten kan drejes for at ændre den trekantede neutrale position

E2 aktivering i begge retninger mulig, rotation $\pm 90^\circ$, fjederretur til central position

K1-positiv åbning

K2 er normalt åben

K3-skifteelement ER.11

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk