



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT DZ73



KENDETEGN

- Sikkerhedsafbryder med tvangskontakt
- Anvendes til at kontrollere elevatordørenes stilling før lukning eller som en omskifter til låsemekanisme til automatiske døre
- Huset er fremstillet af termoplastik, selvslukkende
- Aktivisering fra bagside eller dækselside kan ombygges
- Høj kontaktsikkerhed selvrensende
- Lydløs i drift
- Monteringsplade til fiksering

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT DZ73

TEKNISK DATA

Standarder	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1
Brydeevne	Ui = 500 V Ith = 10 A Uimp = 4 kV AC-15: Ue = 230 V Ie = 2A DC-13: Ue = 200 V Ie = 2A
Kortslutnings Kapacitet	T 10 A F 16 A
Kontaktmateriale	Fin sølv
Aktiveringskraft	1,6 N
Forbindelse	Via skrueterminal maks. 2,5 mm ²
Tætningsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C
Installationsposition	Enhver
Vægt	50 g

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT DZ73

DIMENSIONER

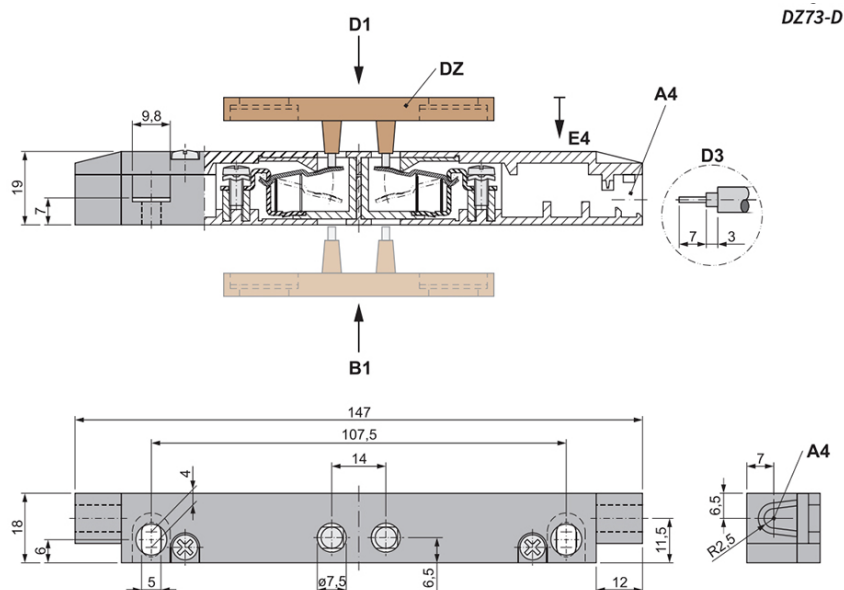

Kontakt vandring X: ved
hjælp af eksemplet med
DZ73-D med DZ18

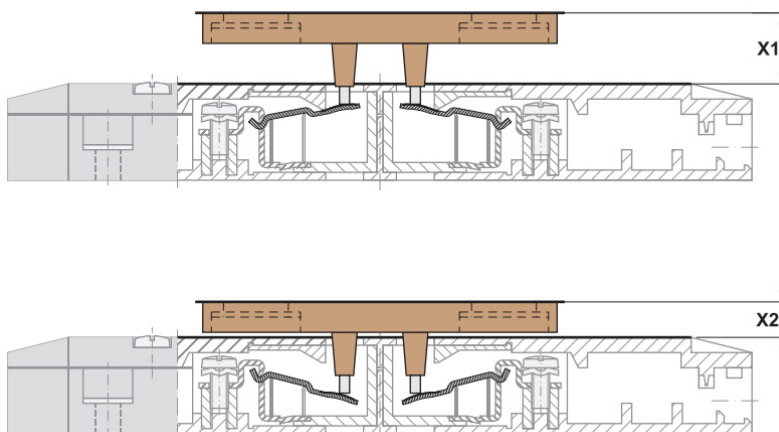

X	Kontakt vandring	DZ18	DZ21
X1	Kontakt berøring	14	17
X2	Maks. Slaglængde	7	10

- A4** Kabelforskrining dobbelt kerne, maks. $\varnothing$ 9 mm
- B1** Basissiden aktiveret
- D1** Dækselsiden aktiveret
- D3** Afbryd forbindelseskablet
- E4** Betjeningsretning
- DZ** Kontaktbro DZ18 eller DZ21

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk