



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT RZ /RZ-K

RZ



RZ-K



KENDETEGN

- Sikkerhedsafbryder med tvangskontakt
- Huset er fremstillet af termoplastik, selvslukkende
- Kontaktbro som rulle, fjeder monteret, med fin sølvunderstøtning
- Generøs adgangsvinkel til selvrealiseringen af kontakt rollen
- Faste kontakter forbliver forbandt over en afstand på 15 mm
- Lydløs i drift
- Fastgørelsesunderlag lavet af metal til sikker fastgørelse
- Særligt robust på grund af uknuselig plastik og tykke (forstærkede) husvægge

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT RZ / RZ-K

TEKNISK DATA

Standarder	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1
Brydeevne	Ui = 500 V Ith = 10 A Uimp = 4 kV AC-15: Ue = 230 V Ie = 2A DC-13: Ue = 220 V Ie = 2A
Kortslutnings Kapacitet	T 10 A F 16 A
Kontaktmateriale	Fin sølv
Aktiveringskraft	10 N
Forbindelse	Via skrueterminal maks. 2,5 mm ² umistelig
Tætningsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C
Installationsposition	Enhver
Vægt	RZ = 46 g RZ-K = 38 g

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi



DØRKONTAKT RZ / RZ-K

DIMENSIONER

RZ: Rulletvangskontakt

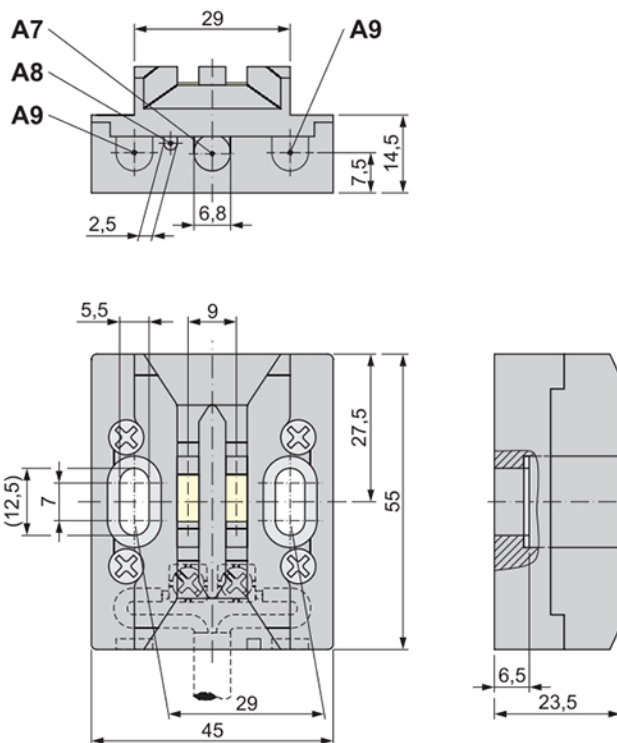

RZ-K: kontaktbro til
rulletvangskontakt

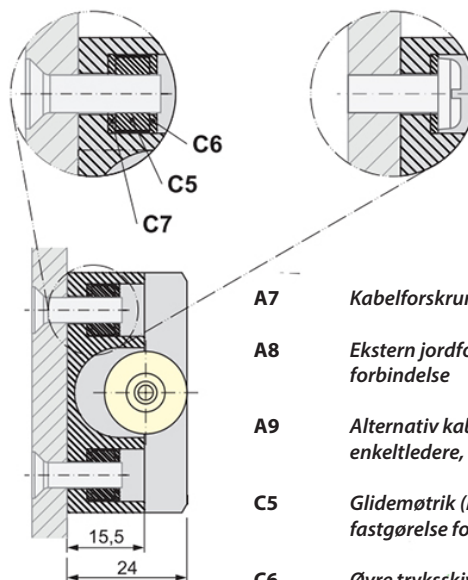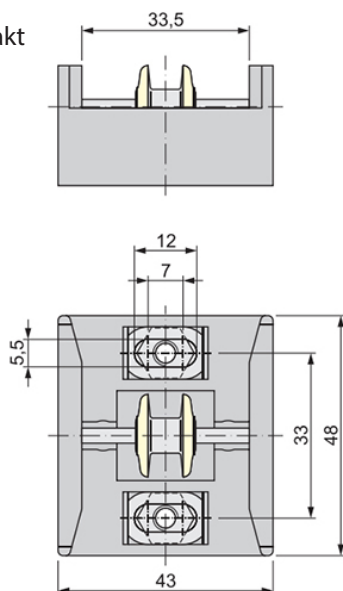

- A7** Kabelforskruing
- A8** Ekstern jordforbindelse med 3-leder forbindelse
- A9** Alternativ kabelforskruing til enkeltledere, maks. $\varnothing$ 6,8 mm
- C5** Glidemøtrik (M5), skal fjernes til fastgørelse foran
- C6** Øvre tryksskive, skal fjernes til fastgørelse foran
- C7** Nederst tryksskive

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk





INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT RZ / RZ-K

DIMENSIONER

Funktionsmåde RZ med RZ-K:

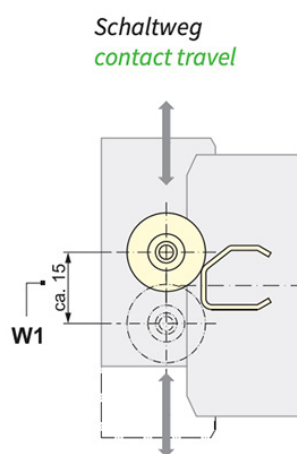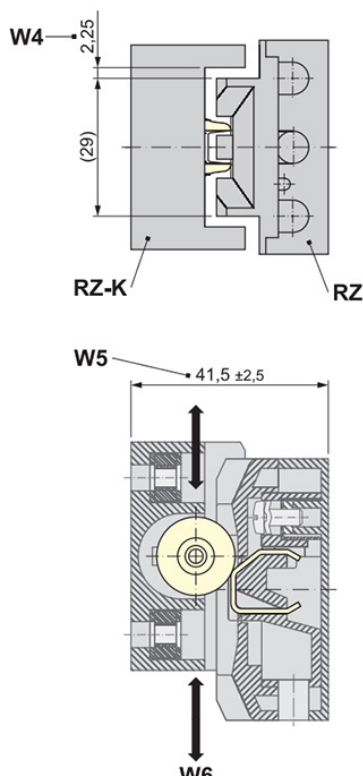

RZ	Tvangskontakt
RZ-K	Kontaktbro
W1	Kontakt rejse
W4	Maks. justeringsfejl $\pm 2,25$ mm
W5	Maks højdespil $\pm 2,5$ mm
W6	Nederst tryksskive

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk