



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT RZ-50

RZ-50



RZ-K



KENDETEGN

- Sikkerhedsafbryder med tvangskontakt
- Særligt lang skifte kørsel forbliver faste kontakter bro over en afstand af 50 mm
- Kontaktbro designet som en rulle, fjederbelastet med fin sølvbelægning
- Generøs adgangsvinkel til selvrealiseringen af kontakt rollen
- Lydløs i drift
- Huset er fremstillet af termoplastik, selvslukkende

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT RZ-50

TEKNISK DATA

Brydeevne	Ui = 48 V Ith = 6 A Uimp = 1 kV AC: Ue = 48 V Ie = 2 A DC: Ue = 48 V Ie = 2 A
Kortslutnings Kapacitet	T 10 A F 16 A
Kontaktmateriale	Sølv
Aktiveringskraft	10 N
Forbindelse	På bagsiden via 4,8 x 0,7 mm fladstik
Tætningsgrad	IP00
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C
Installationsposition	Enhver
Vægt	RZ-50 = 26 g RZ-K = 38 g

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


DØRKONTAKT RZ-50

DIMENSIONER

RZ-50: Rullekontakt, lang version



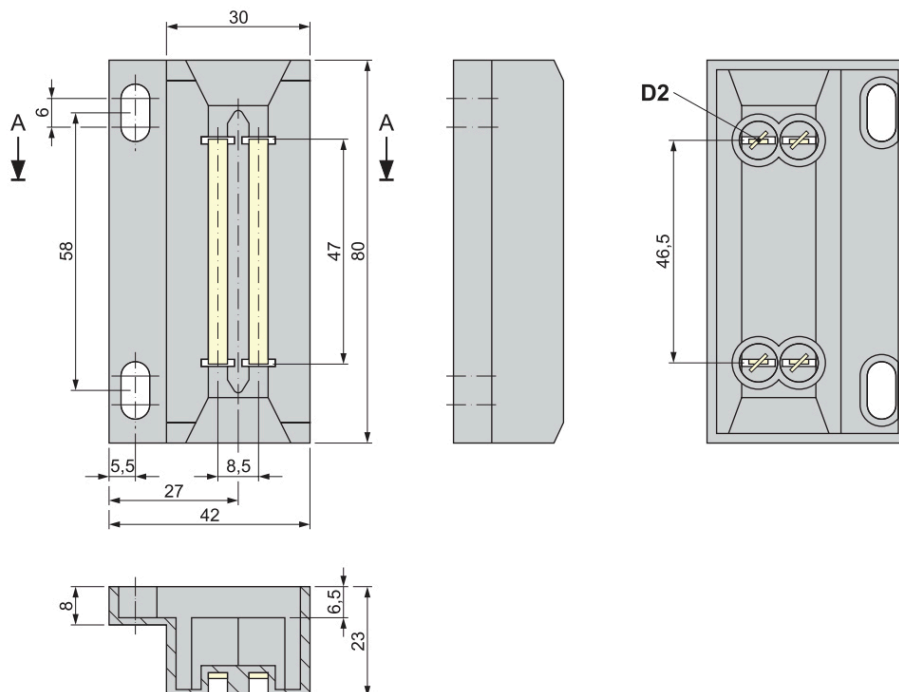


RZ-K: Kontaktbro til rullevangkontakt

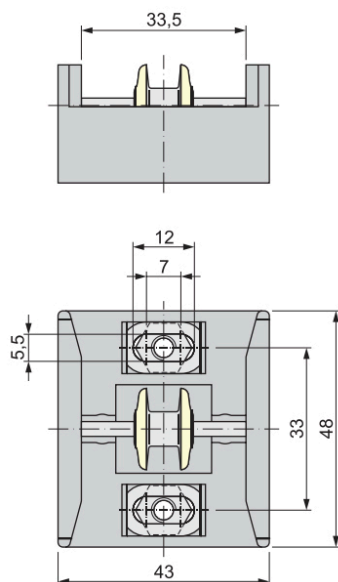

Bagside befæstning

Forside befæstning



- C5** Glidemøtrik (M5), skal fjernes til fastgørelse foran
- C6** Øvre tryksskive, skal fjernes til fastgørelse foran
- C7** Nederst tryksskive
- D2** Fladt stik 4,8 mm;
Kabelindtrængning fortrinsvis gennem huller i monteringspladen (ellers skal der anvendes vinklede flade stik)

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

DØRKONTAKT RZ / RZ-K

DIMENSIONER

Funktionsmåde RZ med RZ-K:

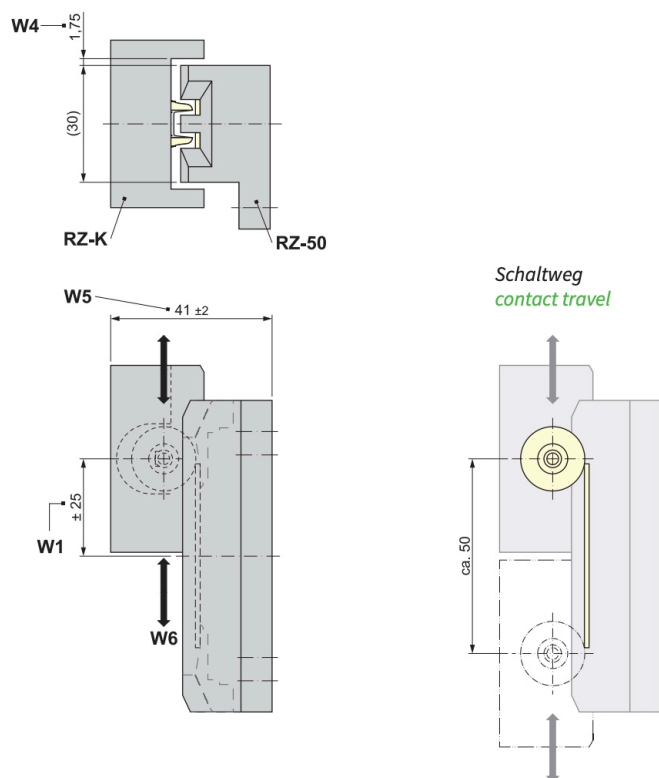

RZ-50	<i>Tvangskontakt</i>
RZ-K	<i>Kontaktbro</i>
W1	<i>Kontakt rejse</i>
W4	<i>Maks. justeringsfejl $\pm 1,75$ mm</i>
W5	<i>Maks højdespil ± 2 mm</i>
W6	<i>Nederst tryksskive</i>

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk