



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SIKKERHEDSAFBRYDER
WZA



KENDETEGN

- Kontaktbevægelse synlig gennem gennemsigtigt låg
- Kontinuerligt drejeligt drivhoved
- Valgfri lateral eller frontal betjening
- Aktuatorens skubbes ikke ud
- En positivt drevet normalt lukket kontakt
- Stor tolerance mellem kontakt, der får motoren til at stoppe
- Fastgørelsesunderlag af rustfrit stål, drejeligt til ændring af hulafstand
- Tre mulige kabelforskræninger, der frit kan vælges

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SIKKERHEDSAFBRYDER WZA

TEKNISK DATA

Standarder	EN81-20, EN 81-50, IEC/EN 60947-5-1, GS-ET 15, EN ISO 13489-1	
Brydeevne	Ui = 250 V I _{th} = 10 A U _{imp} = 4 kV AC-15: U _e = 230 V I _e = 6 A AC-15: U _e = 24 V I _e = 10 A DC-13: U _e = 200 V I _e = 0,5 A	
Kortslutnings Kapacitet	T 10 A F 16 A	
Kontaktmateriale	Fin sølv	
Aktiveringskraft	9 N / 0 N	
Forbindelse	Via skrueterminal maks. 2,5 mm ² tre kabelforskrninger M16x1.5	
Tætningsgrad	IP66	
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +80 °C	
Installationsposition	Enhver	
B10d - Værdi (nominel belastning på 10%)	2 millioner / levetid maks. 20 år	
Vægt	WZA = 87 g	BBA = 10 g BBA-S = 10 g BBA-SL = 11 g BBA-U = 11 g BBA-KIPP = 30 g

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SIKKERHEDSAFBRYDER WZA

DIMENSIONER

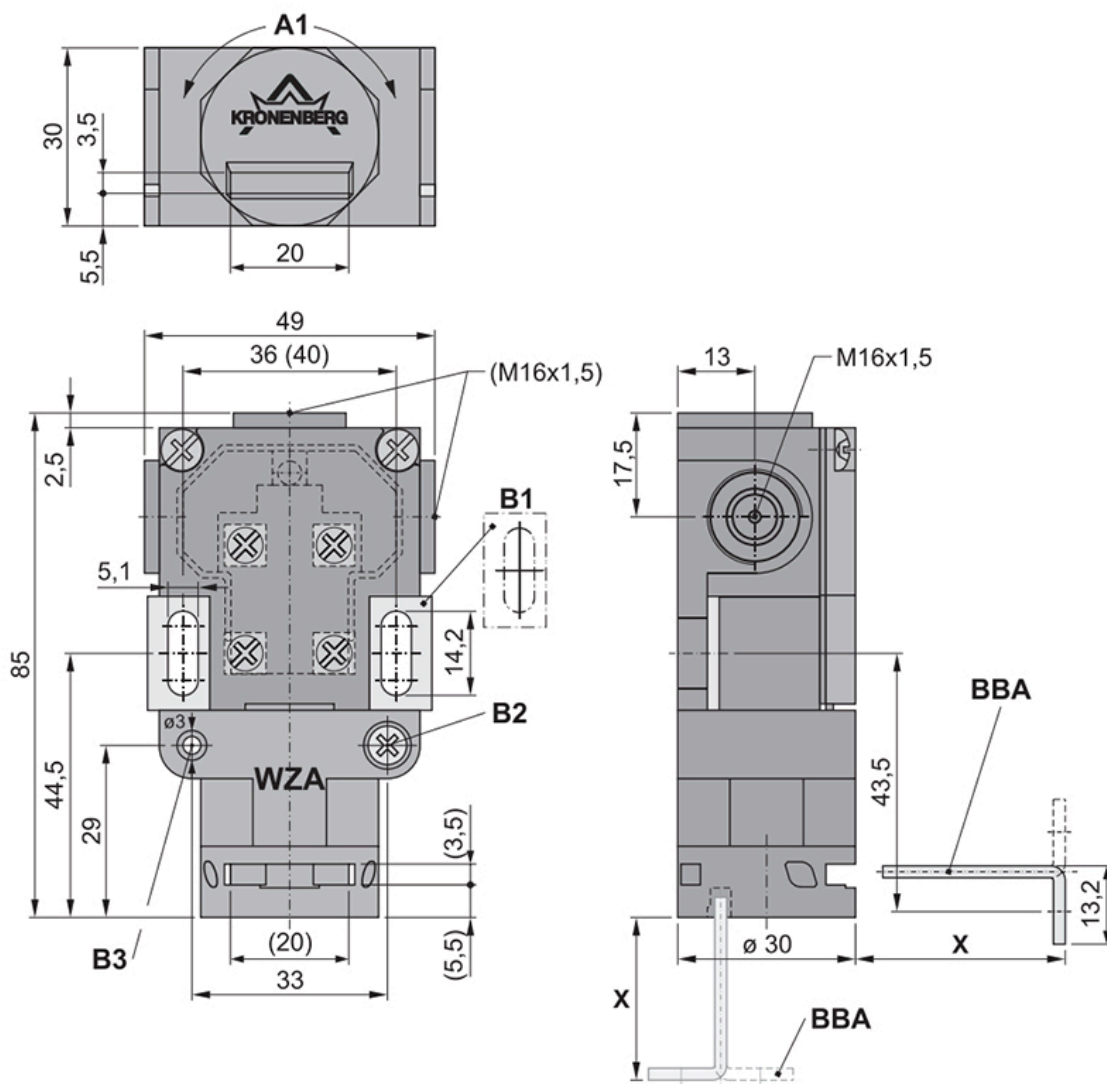

- X Afstand mellem huset på kontakten og monteringsoverfladen til aktuator, se koblingsdiagram
- A1 Hovedet trinløst justerbart med to aktuatorindgangsåbninger
- B1 Fastførelsesunderlag, drejelige til ændring af hulafstand
- B2 Løse låseskruen for at dreje drevhovedet
- B3 Mulighed for fastgjort beslag
- BBA Aktuator BBA (tilbehør - bestilles separat) andre tilgængelige versioner

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk