



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LÅSELØFTER EMT15K

KENDETEGN

- Lav højde
- Alle ståldele galvaniseret
- Lav støj pga. stærk dæmpning, både tændt og slukket
- Automatisk overgang til reduceret holdestrøm
- Robust og præcis



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LÅSELØFTER EMT15K

TEKNISK DATA

Duty Cyklus	100%
Slaglængde	30 mm
Betjeningskraft	40 N
Startstrøm / Holdestrøm	0,85 A / 0,20 A
Forbindelse	2,5 m tilslutningskabel, 3 x 1 mm ² (Særlige længder på anmodning)
Tætningsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C til +40 °C (Anvendelse ved temperaturer < 0 °C på anmodning)
Betjeningsposition	Magnetholder lodret nedad
Vægt	4,8 kg

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LÅSELØFTER EMT15K

DIMENSIONER

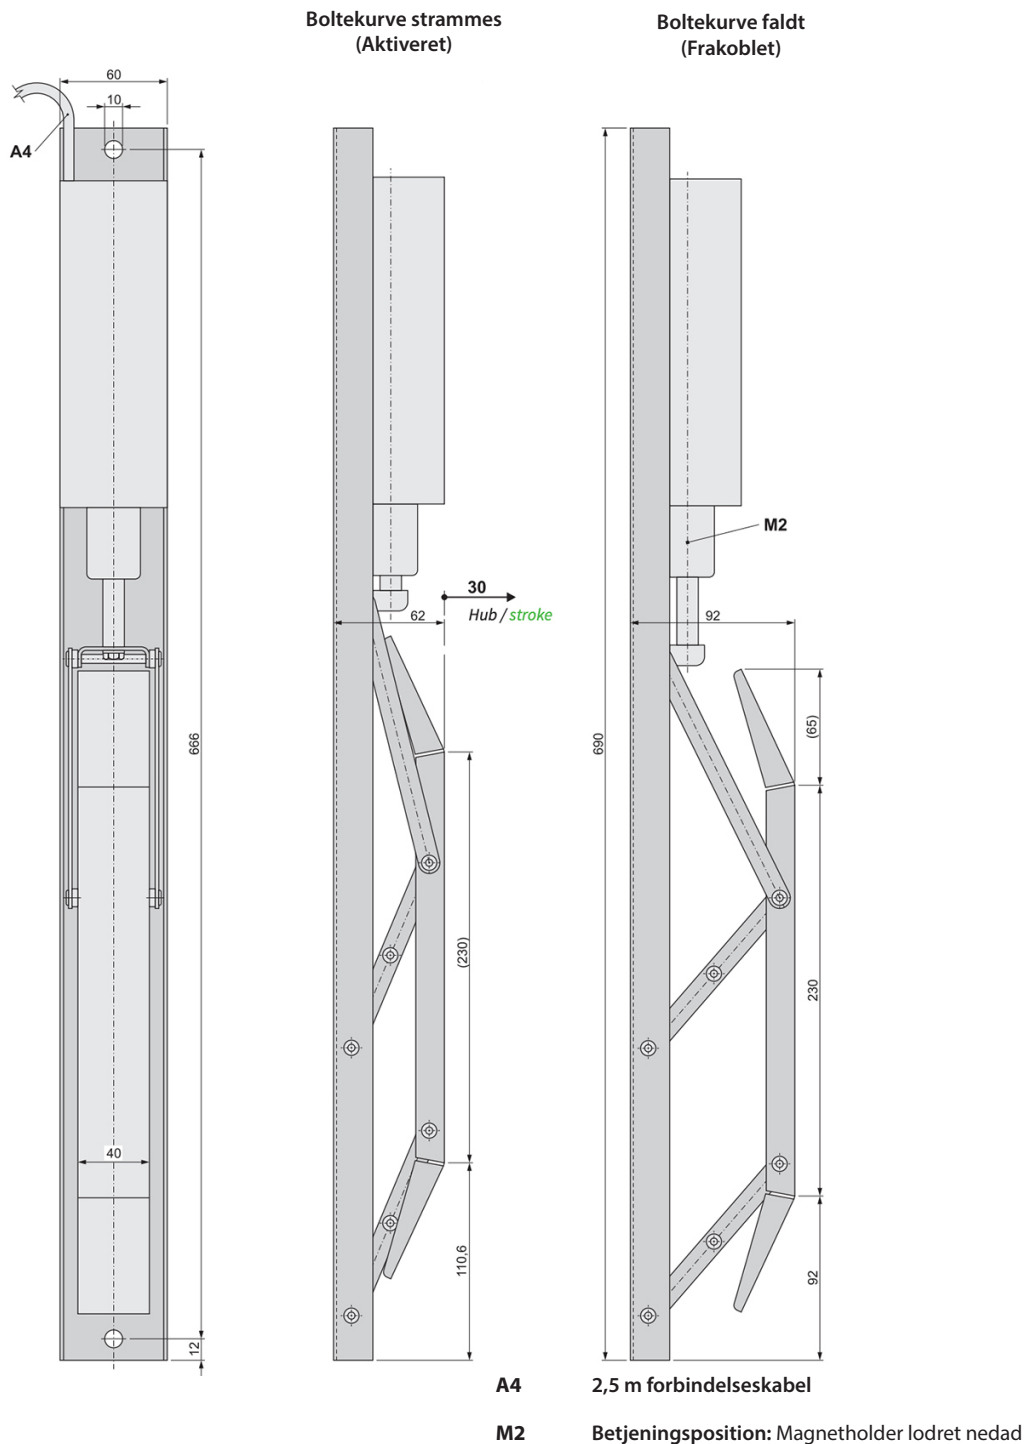

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk