



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# LÅSELØFTER

## EMT17-W / EMT 18-W

### KENDETEGN

- Vandtæt version, IP44
- Alle ståldele galvaniseret
- Lav støj pga. stærk dæmpning, både tændt og slukket
- Automatisk overgang til reduceret holdestrøm
- Robust og præcis



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)



**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi

# LÅSELØFTER

## EMT17-W / EMT 18-W

### TEKNISK DATA

<b>Duty Cyklus</b>	100%
<b>Slaglængde</b>	35 mm
<b>Betjeningskraft</b>	EMT17: 45N EMT18: 50N
<b>Startstrøm /Holdestrøm</b>	EMT17-230AC / -205DC: 0,72 A/ 0,21 A EMT18-230AC: 0,8 A
<b>Forbindelse</b>	Skrueterminal og jordingsbolt M4, kabelforskruning Pg9
<b>Tætningsgrad</b>	IP44
<b>Omgivelsestemperatur</b>	0 °C til +40 °C (Anvendelse ved temperaturer < 0 °C på anmodning)
<b>Betjeningsposition</b>	Magnetholder lodret nedad
<b>Vægt</b>	6,5 kg

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)




**INDUSTRIKOMPONENTER A/S**  
En anerkendt partner i Mobil Energi


# LÅSELØFTER

## EMT17-W / EMT 18-W


### DIMENSIONER

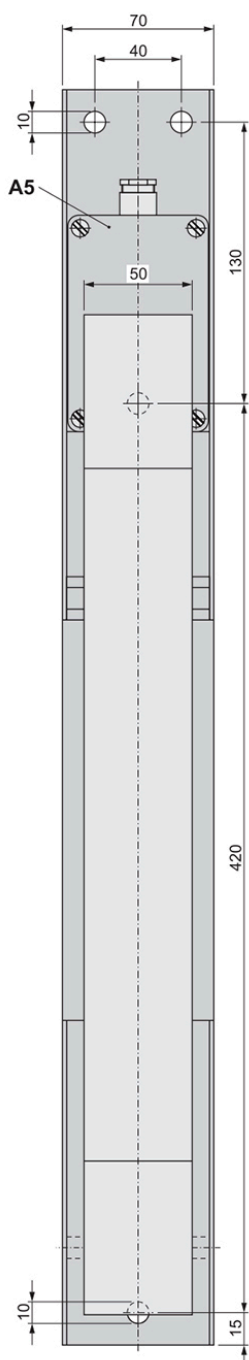

Boltekurve strammes (Aktiveret) 35  
Hub / stroke

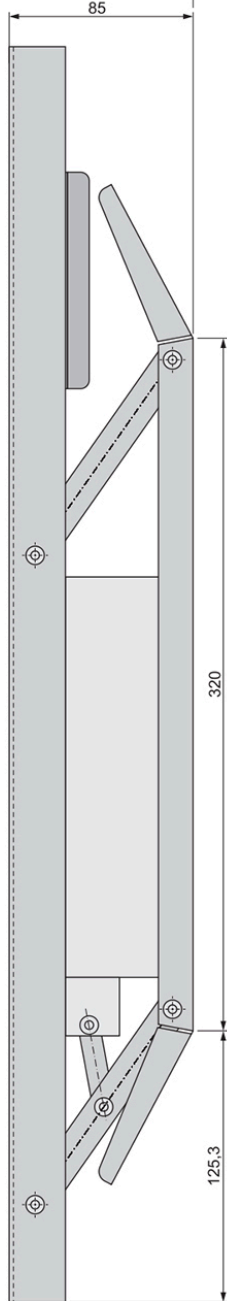

Boltekurve faldt (Frakoblet) 120 ±3

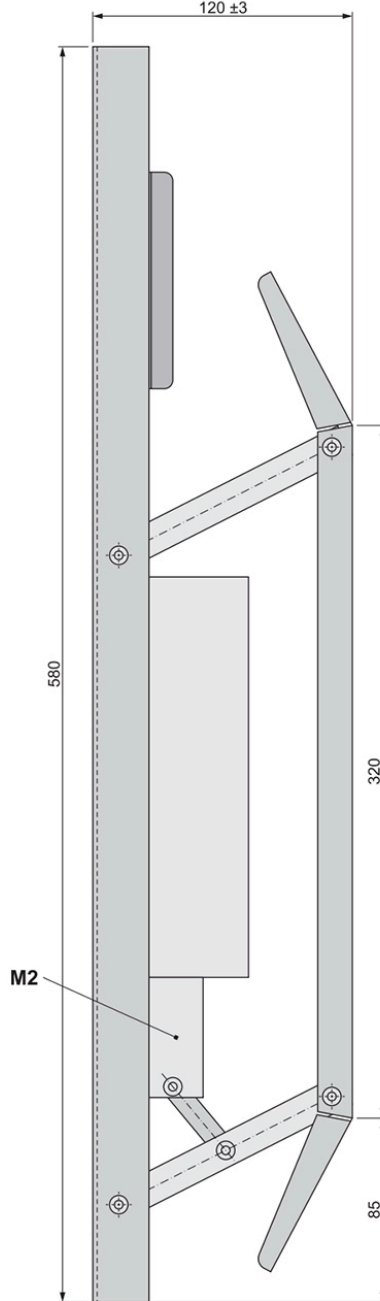

A5 Koblingboks med kabelforskruning Pg9

M5 Magnetholder, betjeningsposition: lodret nedad

# INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

[www.industrikomponenter.dk](http://www.industrikomponenter.dk)