




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LÅSELØFTER EMT19-W

KENDETEGN

- Støv- og vandbeskyttet version, IP54
- Særlig høj effekt og langt slag
- Stort trinløst justeringsområde for skinnen
- Installation på kabinet
- Alle ståldele galvaniseret
- Lav støj pga. stærk dæmpning, både tændt og slukket
- Meget robust og præcis
- Konvertible fra venstre til højre display

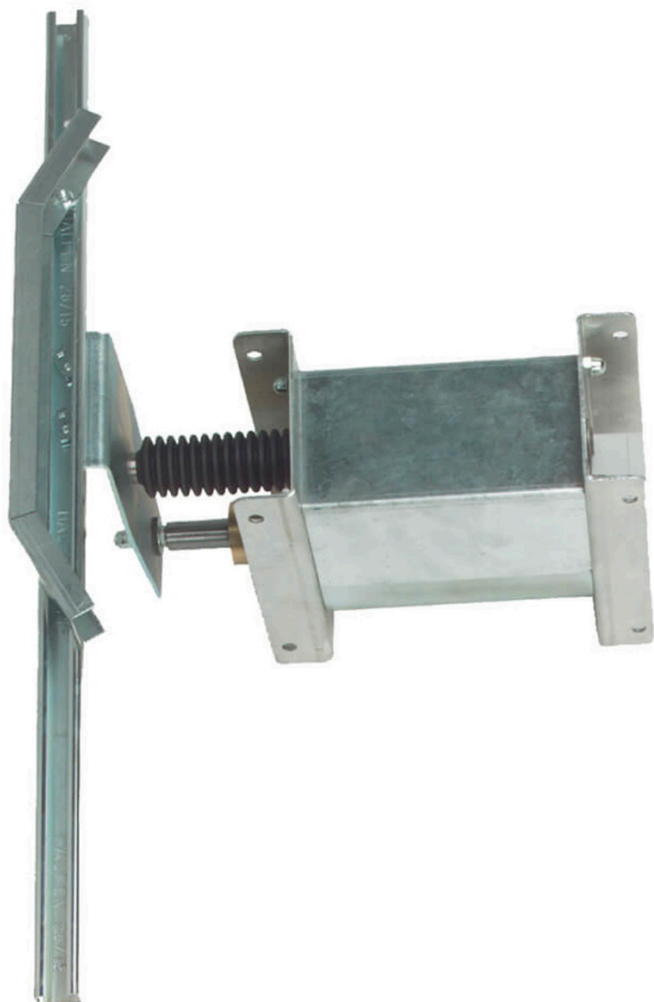

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LÅSELØFTER EMT19-W

TEKNISK DATA

Duty Cyklus	100%
Slaglængde	45 mm
Betjeningskraft	90 N
Startstrøm /Holdestrøm	0,7 A / 0,7 A
Forbindelse	Skrueterminal og jordingsbolt M4, kabelforskruning Pg9
Tætningsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	0 °C til +40 °C (Anvendelse ved temperaturer < 0 °C på anmodning)
Betjeningsposition	Magnetholder vandret
Vægt	15 kg

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LÅSELØFTER EMT19-W


DIMENSIONER

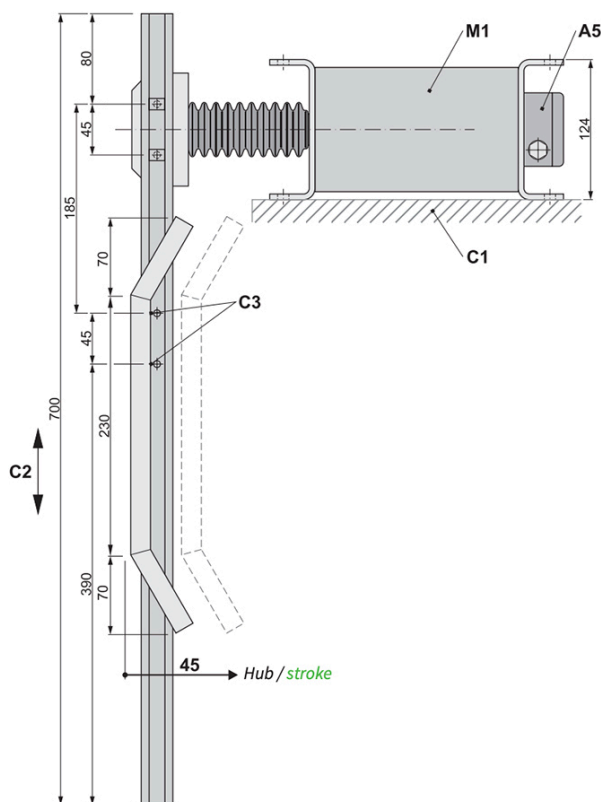

Venstre position, faldet (slukket)

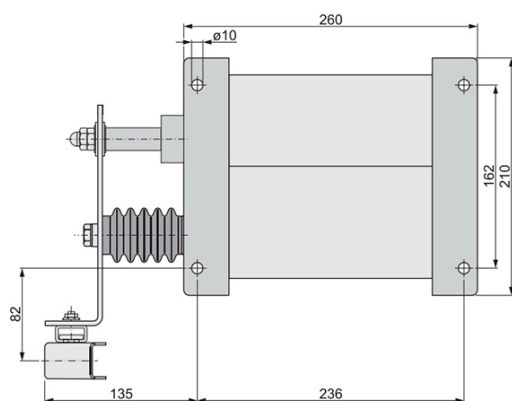

Højre position, faldet (slukket)



- A5 Koblingsboks med kabelforskrining Pg9
- C1 Installation på kabinet
- C2 Kurveskivens lodrette position kan justeres på glideskinne
- C3 Glideskinne kan implementeres i andre perforeringer (185 mm højere)
- M1 Elektromagnet

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk