



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH US-EX



KENDETEGN

- Speciel version til brug i farlige områder
- indgår i tre positioner
- Robust metalhus
- Gennemsigtigt dæksel for optimal funktionskontrol
- Kontaktmontage med tre positivt drevne NC-kontakter og tre NO-kontakter
- Stille driftstilstand
- Justebar i tre akser

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De
kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH US-EX

TEKNISK DATA

Standarder	EN81-20, EN 81-50, EN 60947-5-1, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119
Brydeevne	Ui = 250 V Ith = 10 A Uimp = 4 kV AC-15: Ue = 230 V Ie = 6 A DC-13: Ue = 220 V Ie = 0,25 A
Kortslutnings Kapacitet	T 10 A F 16 A
Kontaktmateriale	Sølv-nikkel (mindste belastning 24 V / 10 mA)
Aktiveringskraft	2,4 Nm (hvilende)
Forbindelse	2 m tilslutningskabel H05VV-F, 4 x 0,75 mm ² , (valgfri 10 m)
Tætningsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-20 °C til +60 °C
Installationsposition	Enhver
Vægt	2.220 g afhængig af tilslutningskabel

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005



www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LIMIT-SWITCH US-EX

DIMENSIONER

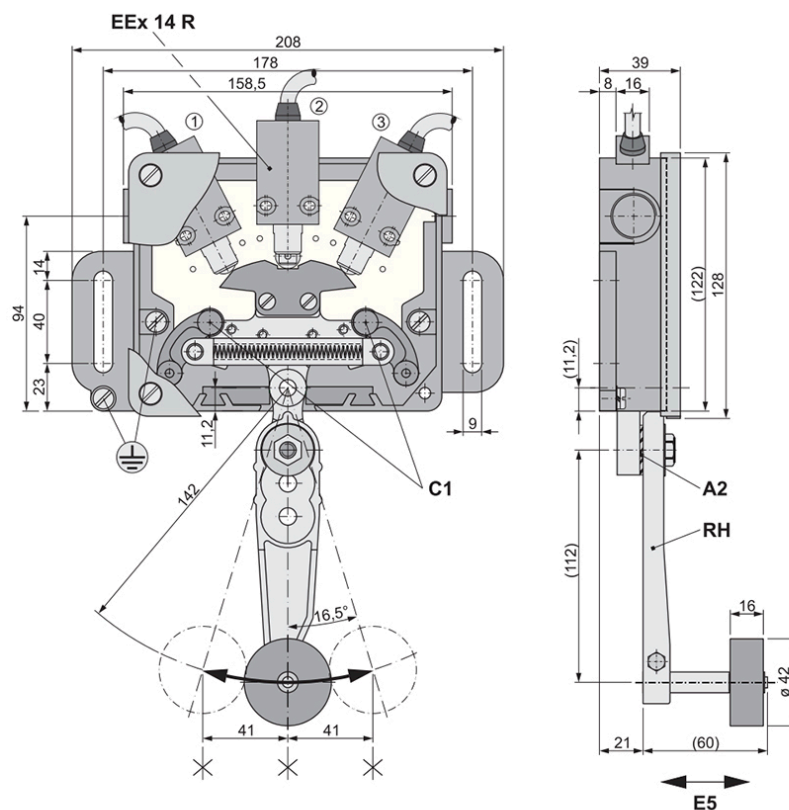

sort 24 — 23 sort
blå 12 — 11 brun



Kontakt lukket (positiv åbning)



Kontakt åben



Kontakt lukket (ingen positiv åbning)



Aktiveringsretning



Hvile positioner

- A2 Tandlåseskive placeret under håndtage
- C1 Rasterrulle
- E5 Position af gummirullen (G60) justebar
- K1 Positive Åbner
- K2 NO-kontakt
- K6 Signalkontakt (ikke positiv åbning)
- RH Rullehåndtag, justebar position

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk