



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

MAGNETKONTAKTER MKR13X



KENDETEGN

- Rund magnetisk switch til potentielt ekspositive miljøer
- 3 m tilslutningskabel
- Hus lavet af slagfast plast, selvslukkende
- Stille drift
- Tilgængelig bistabil version (låsning)

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

MAGNETKONTAKTER MKR13X

TEKNISK DATA

Standarder	IEC/EN 60079-0, EN 60079-18
Kontaktmateriale	Jern / nikkel med rhodium
Forbindelse	3 m forbindelseskabel, 2 x 0,75 mm ² eller 3 x 0,75 mm ²
Tætningsgrad	IP67
Omgivelsestemperatur	-40 °C til +70 °C
Indbygningsmåde	Enhver
Vægt	115 g

MKR13X	-RAK	-SAK	-OAK	-UAK
Brydeevne maks.	120 VA / W	120 VA / W	60 VA / W	60 VA / W
Skiftespænding maks. (AC/DC)	250 V	250 V	250 V	250 V
Omkoblingsstrøm maks.	1 A	1 A	1 A	1 A
Driftstid	2 ms	2 ms	4,5 ms	4,5 ms
Tilbagefaldstid	0,2 ms	0,1 ms	7 ms	7 ms
Skiftfrekvens maks.	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

MAGNETKONTAKTER MKR13X

DIMENSIONER

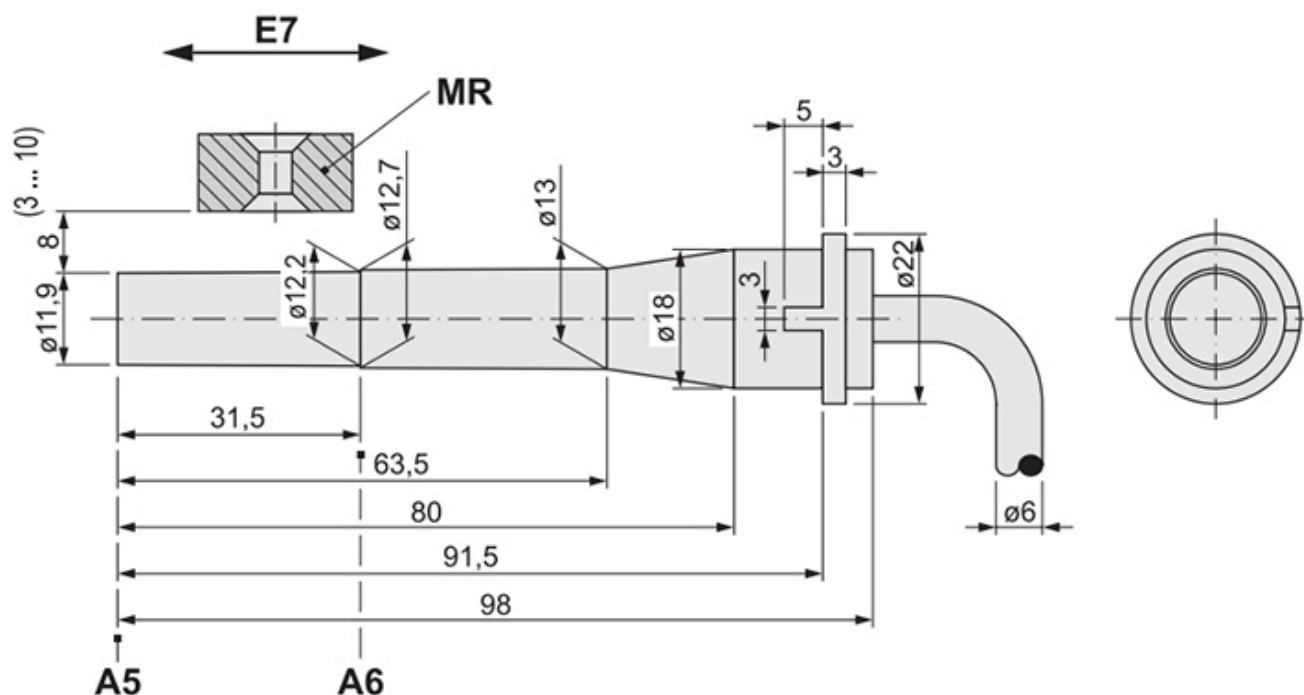

- A5 I tilfælde af en monostabil version er tilnærmelsen tilstrækkelig af magneten (også på fronten)
- A6 Skiftende zoner i midten
- E7 Langsgående aktivering til bistable version (slukket i modsat retning)
- MR Magnet (tilbehør - bestil separat)

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk