




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

SERIE STÅL 20NT

INDVENDIG HØJDE (D) 32 MM

Dobbelt delings linkkonstruktion. Enkeltnittefastgørelse og standard stor skive og nylon anti-friktionsskive for at sikre holdbar, jævn bevægelse. Alu-draw rammer (T) eller Alu-borede plader (TL) kan ikke skrues fra begge sider. Som standard rammer hvert andet link, på anmodning hvert link. Lodrette og vandrette separatorsystemer er tilgængelige. Fås også i rustfrit stål.

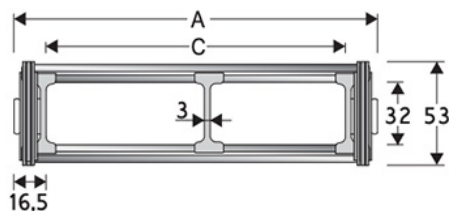



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre	Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
112	53	79	32	075-115-150-205-250-305	5,06	20NT079 *	Hastighed	0,5 m/s
137	53	104	32	075-115-150-205-250-305	5,19	20NT104 *	Acceleration	2 m/s ²
187	53	154	32	075-115-150-205-250-305	5,46	20NT154 *	Separator	
237	53	204	32	075-115-150-205-250-305	5,72	20NT204 *		
287	53	254	32	075-115-150-205-250-305	5,98	20NT254 *	Ikke monteret	Varenummer S20LTF
337	53	304	32	075-115-150-205-250-305	6,24	20NT304 *	Monteret	Varenummer S20LTFMC
C + 33	53		32	075-115-150-205-250-305		20NT **		

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks. 20NT154


**Fuldfør koden ved at indsætte "C" og radius (R):

F.eks.: 20NT

Kæde udstyret med trækplader af aluminium hver tonehøjde: Fuldfør koden ved at indsætte bogstavet D: f.eks. 20NT154250

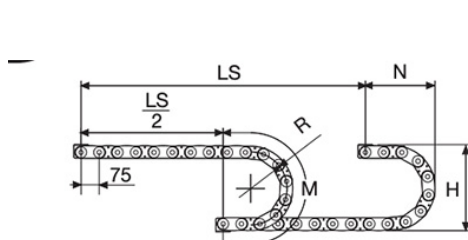

Bearbejdede tværrammer 20NTL fås på forespørgsel til bøjningsradius, der er anført nedenfor. Brugerdefinerede løsninger til bearbejdede krydsrammer realisering, baseret på kundens og / eller specifikke krav.

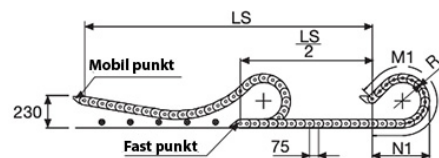

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

R (mm)	H * (mm)	N (mm)	M (mm)	N1 mm	M1 mm
075	214	180	390	-	-
115	294	220	515	500	1.080
150	364	255	625	675	1.485
205	474	310	795	885	2.005
250	564	360	940	1.030	2.385
305	674	410	1.110	1.190	2.825

* Højden H skal øges med ca. 10 mm / m. på grund af forudindlæsning. I tilfælde af begrænsning af den ledige plads henvises til Teknisk Dptm.

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


SERIE STÅL 20NT

Kapacitetsdiagram for selvbærende kæde

Den maksimale selvbærende
kædelængde (LS/2) i forhold
til vægten af kabler og
slinger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i
diagrammet viser forholdet
mellem vægt og kædens
bredde.

Til applikationer med LS /
2 og en vægt, som ikke er
inkluderet i det selvbærende
kapacitetsdiagram, tjekkes
mulig anvendelse af
støtteruller.

Endebeslag: Blankforzinket Stål



Beslag fastgjort på forsiden,
indvendiggjort udvendig for radius



Kædetype	F1 mm
20NT079	65
20NT104	90
20NT154	140
20NT204	190
20NT254	240
20NT304	290
Specielle bredder F1 = A-47	

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre


Komplet sæt monteret	
20...	A20NKM
Komplet sæt ikke monteret	
20...	A20NKG



Velegnet til lange kører



Supplerende bevægelige
separatorer



Lamineret ståldæksel

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk