



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

VISIORT

FORDEL

- Designet specielt til miljøer med høj kølevæskevolumen.
- Markedets mest kraftfulde spin-vindue
- Største udsigtsvindue.
- Nem installation og afmontering for både OEM- og eftermonteringsversioner. Kræver ingen ændring af maskinvinduet.
- Kompatibel med de fleste maskinskabe.
- Pålidelige og avancerede dele af høj kvalitet for den højeste værdi og lang levetid.
- Hurtig, nem vedligeholdelse. Modulære komponenter kan udskiftes i stedet. Spin diske kan udskiftes på få minutter.



FUNKTIONER

- Helt ny digital motorstyring
- Ekstra dræningsfunktioner for maksimal evakuering af overskydende væsker.
- Monteres på både glaslaminat og polycarbonat værktøjsmaskiner vinduer.
- Lav profil.
- Letvægts fly aluminiumskonstruktion.
- Integreret overflademonteret elektronik med omvendt polaritetsbeskyttelse.
- Børsteløs jævnstrømsmotor, 24 VDC, 5 Amp minimumsforsyningskrav.
- Konstant strømforbrug <200 mA (uden kølevæskebelastning).
- Instrument-klassificeret lejesæt med lang levetid.
- Balanceret, roterende skivevindue, med kemisk forstærket glas.
- Valgfri DLC * belægning for 10X plus modstandsdygtighed over for glasslid.
- Monteringsplade for nem installation og lave livscyklusomkostninger.
- Forseglet forbindelseshulrum med udgangsporte til venstre, højre og bund.
- Flexrør af ståltråd eller polyurethanrør til kabelføring (EO / EO2 valgfri).
- Klemkasse med mekanisk tænd/sluk/reset vippekontakt.
- Et års begrænset garanti.

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup


Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

VISIPORT

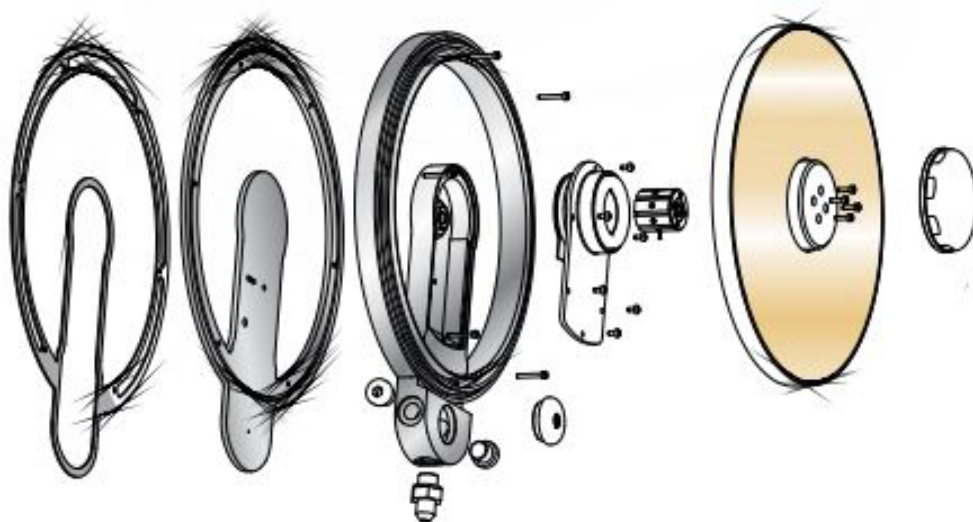

MODEL	VISIPORT 220C
Krævende spænding	24 V (+ 1V), min. 5A kontinuerlig belastning
Krævende lufttryk	-
Fart	2,235 rpm
Største diameter	253 mm
Synsfelt	215 mm
Vægt	2,2 kg
Profil Højde	45 mm
Vertikal Højde	317 mm
Tykkelse rotationsglas	3 mm
Goldeneye disk	Tilbehør

VISIPORT Rotorvindue er motormæssigt tilpasset de større kølevæske mængder som anvendes ved højhastigheds bearbejdninger. Et termisk, elektronisk motorrelæ beskytter motoren mod overbelastning. Fem (5) LED i 3 farver (rød, gul og grøn) viser strømtilslutning og belastning.

Et indbygget optisk relæ kan ved belsyning med en lommelygte starte og stoppe motoren.

VISIPORT rotorvinduer klæbes fast på maskinvinduet og kræver således ingen gennemgående huller, som kan svække styrken i vinduet.

Ved bearbejdning i aluminium og magnesium kan der som ekstratilbehør leveres en rotorskive med diamantbelægning. Denne specielle belægning er langtidstestet på Boeing fabrikkerne i Seattle WA, USA.

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk