




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 319ZE

INDVENDIG HØJDE (D) 75,5 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd og låg konstruktion med anti-friktion enkelt-ben. Kæden har påskruede udskiftelige glidesko at tilbyde holdbarhed selv med høj hastighed og belastning. Låg åbner fra indvendig og udvendig radius. Som standard, kæden kommer med låg hvert andet link, på anmodning med låg hvert link. Modulært separatorsystemer er tilgængelige.

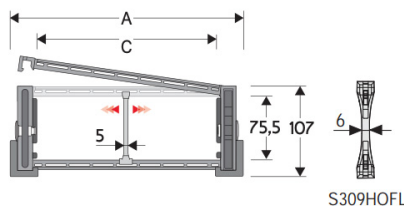


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
128	107	64	75,5	200-250-300-350-400-500	4,47	319ZE064 ☐ ☐ ☐ *
148	107	84	75,5	200-250-300-350-400-500	4,53	319ZE084 ☐ ☐ ☐ *
173	107	109	75,5	200-250-300-350-400-500	4,61	319ZE109 ☐ ☐ ☐ *
180	107	116	75,5	200-250-300-350-400-500	4,64	319ZE116 ☐ ☐ ☐ *
203	107	139	75,5	200-250-300-350-400-500	4,71	319ZE139 ☐ ☐ ☐ *
243	107	179	75,5	200-250-300-350-400-500	4,84	319ZE179 ☐ ☐ ☐ *
278	107	214	75,5	200-250-300-350-400-500	4,95	319ZE214 ☐ ☐ ☐ *
304	107	240	75,5	200-250-300-350-400-500	5,04	319ZE240 ☐ ☐ ☐ *
328	107	264	75,5	200-250-300-350-400-500	5,11	319ZE264 ☐ ☐ ☐ *
354	107	290	75,5	200-250-300-350-400-500	5,19	319ZE290 ☐ ☐ ☐ *
378	107	314	75,5	200-250-300-350-400-500	5,27	319ZE314 ☐ ☐ ☐ *
404	107	340	75,5	200-250-300-350-400-500	5,34	319ZE340 ☐ ☐ ☐ *
428	107	364	75,5	200-250-300-350-400-500	5,43	319ZE364 ☐ ☐ ☐ *
483	107	419	75,5	200-250-300-350-400-500	5,64	319ZE419 ☐ ☐ ☐ *
552	107	488	75,5	200-250-300-350-400-500	5,85	319ZE488 ☐ ☐ ☐ *

Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
Hastighed	4 m/s
Acceleration	13 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S309S/3178
Monteret	Varenummer S309/3178SMC
Fæstningsseparator for C>250 mm	
Ikke monteret	Varenummer S309HOFL
Monteret	Varenummer S309HOFLMC
Forbindelsesbolt PG329	
Glidesko PAT329	

*Fuldfor koden ved at indsætte radius (R): F.eks 319ZE116

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfor koden ved at indsætte bogstaven D.

F.eks 319ZE116250

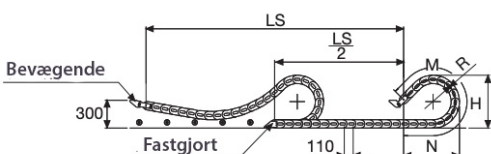

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
200	506	595	1.345
250	606	765	1.780
300	706	940	2.220
350	806	1.110	2.655
400	906	1.280	3.095
500	1.106	1.625	3.970

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 319ZE



Endebeslag

Forbindelsessættet gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på systemet. Det består af to drejelige fastgørelseselementer, der skal placeres ved det mobile punkt i kæden, og to ståltilbehør til det faste punkt.

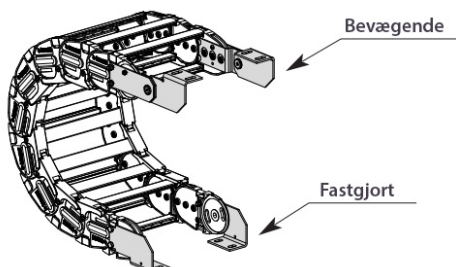


Blankforzinket stål
Bevægende type ***


Blankforzinket stål
Fastgjort type ***




Nylon kabelkæde med
åbent hængslet låg



Separatorsystem



Hvordan man åbner dækslet



Glidesko

Kædetype	F mm
319ZE064	40
319ZE084	60
319ZE109	85
319ZE116	92
319ZE139	115
319ZE179	155
319ZE214	190
319ZE240	216
319ZE264	240
319ZE290	266
319ZE314	290
319ZE340	316
319ZE364	340
319ZE419	395
319ZE488	464

Blankforzinket Stål	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
319ZE...	A319KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
319ZE...	A319K
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk