




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE PROTECTION 445AU


INDVENDIG HØJDE (D) 37 MM

Sidebåndskæde med holdernål. Åbnbart låg på indvendig / udvendig radius. Eventuelle interne underafdelinger

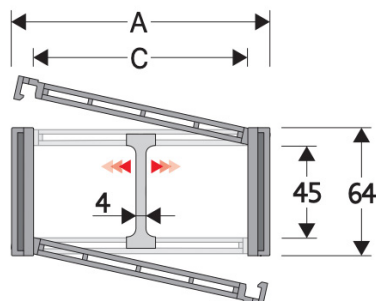

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenum- re	Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende			
72	64	50	45	100-125-150-175-200-250-300	2,13	445AU050 □□□ *	Hastighed	10 m/s		
83	64	61	45	100-125-150-175-200-250-300	2,24	445AU061 □□□ *	Acceleration	50 m/s²		
97	64	75	45	100-125-150-175-200-250-300	2,49	445AU075 □□□ *	Separator			
103	64	81	45	100-125-150-175-200-250-300	2,59	445AU081 □□□ *				
107	64	85	45	100-125-150-175-200-250-300	2,65	445AU085 □□□ *	Ikke monteret	Varenummer S445UF		
117	64	95	45	100-125-150-175-200-250-300	2,79	445AU095 □□□ *	Monteret*	Varenummer S445UFMCI		
122	64	100	45	100-125-150-175-200-250-300	2,85	445AU100 □□□ *	Monteret**	Varenummer S445UFMCE		
129	64	107	45	100-125-150-175-200-250-300	2,95	445AU107 □□□ *	Forbindelsesbolt PG445			
139	64	117	45	100-125-150-175-200-250-300	3,08	445AU117 □□□ *				
147	64	125	45	100-125-150-175-200-250-300	3,24	445AU125 □□□ *	R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
158	64	136	45	100-125-150-175-200-250-300	3,41	445AU136 □□□ *				
172	64	150	45	100-125-150-175-200-250-300	3,61	445AU150 □□□ *	100	264	200	450
197	64	175	45	100-125-150-175-200-250-300	3,97	445AU175 □□□ *	125	314	224	530
222	64	200	45	100-125-150-175-200-250-300	4,35	445AU200 □□□ *	150	364	250	605
233	64	211	45	100-125-150-175-200-250-300	4,51	445AU211 □□□ *	175	414	275	685
247	64	225	45	100-125-150-175-200-250-300	4,73	445AU225 □□□ *	200	464	300	765
274	64	252	45	100-125-150-175-200-250-300	5,13	445AU252 □□□ *	250	564	350	920
283	64	261	45	100-125-150-175-200-250-300	5,26	445AU261 □□□ *	300	664	400	1.080
308	64	286	45	100-125-150-175-200-250-300	5,63	445AU286 □□□ *				
334	64	312	45	100-125-150-175-200-250-300	6,00	445AU312 □□□ *				
356	64	334	45	100-125-150-175-200-250-300	6,33	445AU334 □□□ *				
384	64	362	45	100-125-150-175-200-250-300	6,73	445AU362 □□□ *				

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 445AU050 [2][0][0]

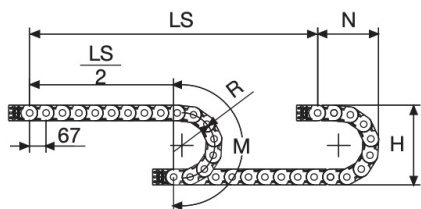

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

Endebeslag: NYLON



Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius




Kædetype	F mm
445AU050	63
445AU061	74
445AU075	88
445AU081	94
445AU085	98
445AU095	108
445AU100	113
445AU107	120
445AU117	130
445AU125	138
445AU136	149
445AU150	163
445AU175	188
445AU200	213
445AU211	224
445AU225	238
445AU252	265
445AU261	274
445AU286	299
445AU312	325
445AU334	347
445AU362	375


NylonEndebeslag	Varenumre
Komplet sæt monteret	
AN445A	□□□ *KM
Komplet sæt ikke monteret	
AN445A	□□□ *K
Tiewrap Klemmer	Varenumre
Komplet sæt monteret	
CFC445M	□□□ *KM
Komplet sæt ikke monteret	
CFC445M	□□□ *K

NYLON SERIE PROTECTION 445AU

Endebeslag: BLANKFORZINKET STÅL ***




Beslag fastgjort udvendig for radius




Kædetype	F mm
445AU050	28
445AU061	39
445AU075	53
445AU081	59
445AU085	63
445AU095	73
445AU100	78
445AU107	85
445AU117	95
445AU125	103
445AU136	114
445AU150	128
445AU175	153
445AU200	178
445AU211	189
445AU225	203
445AU252	230
445AU261	239
445AU286	264
445AU312	290
445AU334	312
445AU362	340

Nylon	Endebeslag	Varenumre
Komplet sæt monteret		
AN445KM	□	****
Komplet sæt ikke monteret		
AN445K	□	****
Tiewrap Klemmer	Varenumre	
Komplet sæt monteret		
SFCT445	□□□	*KM
Komplet sæt ikke monteret		
SFCT445	□□□	*K
****	1= Pos1; 2 = Pos2; 3 = Pos3; 5=Pos5; 6=Pos6	



Separatorer

BLANKFORZINKET STÅL ***



F = A-44

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre

Komplet sæt monteret

A445A □□□ *KM □ **

Komplet sæt ikke monteret

A445A □□□ *K □ **

* Indvendig bredde (C)
** 1 = Pos 1; 2 = Pos 2; 3 = Pos 3
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk