




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE HEAVY 306SU

INDVENDIG HØJDE (D) 37 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med antifriktion tredobbelt-bens. Alu-stang låg er afskruelige fra indvendig og udvendig radius. Som standard, kæden kommer med låg hvert andet link, på anmodning med låg hvert link. Låg åbner fra indvendig radius. Vandrette og lodrette separatorer er tilgængelige.

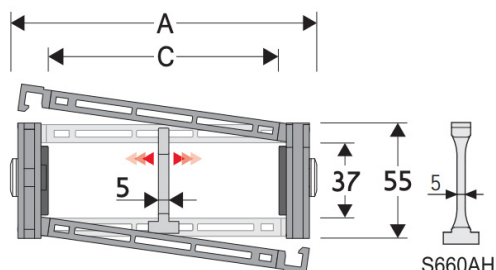

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
79	55	43	37	075-107-150-200-250-300	1,61	306SU043 □□□ *
90	55	54	37	075-107-150-200-250-300	1,61	306SU054 □□□ *
104	55	68	37	075-107-150-200-250-300	1,68	306SU068 □□□ *
110	55	74	37	075-107-150-200-250-300	1,70	306SU074 □□□ *
114	55	78	37	075-107-150-200-250-300	1,72	306SU078 □□□ *
124	55	88	37	075-107-150-200-250-300	1,74	306SU088 □□□ *
129	55	93	37	075-107-150-200-250-300	1,74	306SU093 □□□ *
136	55	100	37	075-107-150-200-250-300	1,76	306SU100 □□□ *
146	55	110	37	075-107-150-200-250-300	1,77	306SU110 □□□ *
154	55	118	37	075-107-150-200-250-300	1,82	306SU118 □□□ *
165	55	129	37	075-107-150-200-250-300	1,85	306SU129 □□□ *
179	55	143	37	075-107-150-200-250-300	1,89	306SU143 □□□ *
204	55	168	37	075-107-150-200-250-300	1,96	306SU168 □□□ *
229	55	193	37	075-107-150-200-250-300	2,04	306SU193 □□□ *
240	55	204	37	075-107-150-200-250-300	2,07	306SU204 □□□ *
254	55	218	37	075-107-150-200-250-300	2,11	306SU218 □□□ *
281	55	245	37	075-107-150-200-250-300	2,19	306SU245 □□□ *
290	55	254	37	075-107-150-200-250-300	2,22	306SU254 □□□ *
315	55	279	37	075-107-150-200-250-300	2,29	306SU279 □□□ *
341	55	305	37	075-107-150-200-250-300	2,34	306SU305 □□□ *
363	55	327	37	075-107-150-200-250-300	2,41	306SU327 □□□ *
391	55	355	37	075-107-150-200-250-300	2,49	306SU355 □□□ *

Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
Hastighed	4 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S306SM
Monteret*	Varenummer S306SMC
Fæstningsseparator for C > 200 mm	
Ikke monteret	Varenummer S660AH
Monteret*	Varenummer S660AHMCI
Monteret**	Varenummer S660AHMCE
PIN	
	Varenummer PG307

* til kædeåbningens ydre radius

** til kædeåbningens indvendig radius


R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
075	208	170	370
107	272	205	470
150	358	245	605
200	458	295	760
250	558	345	920
300	658	395	1.075

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 306SU110 **1150**

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.

F.eks 306SU110150 **D**

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

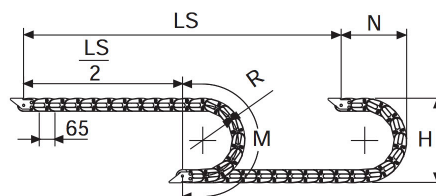

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005


www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Kapacitetsdiagram for selv bærende kæde

Den maksimale selv bærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.




X=LS/2 Maks længde uden støtte
Y=ekstra belastning (kg/m)




Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.

Endebeslag:
NYLON




Beslag fastgjort på forsiden, udvendig eller indvendig for radius




Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
306SU...	AN306KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
306SU...	AN306K
Tiewrap Klemmer	
CFC306S □□□ *KM Monteret	
CFC306S □□□ *K Ikke Monteret	
Kædetype	F mm
306SU043	61
306SU054	72
306SU068	86
306SU074	92
306SU078	86
306SU088	106
306SU093	111
306SU100	118
306SU110	128
306SU118	136
306SU129	147
306SU143	161
306SU168	186
306SU193	211
306SU204	222
306SU218	236
306SU245	263
306SU254	272
306SU279	297
306SU305	323
306SU327	345
306SU355	373

NYLON SERIE HEAVY 306SU


Endebeslag:
BLANKFORZINKET STÅL ***



Beslag fastgjort udvendig for radius





Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
306SU...	ANL306KM □ *
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
306SU...	ANL306K □ *
Tiewrap Klemmer	
SFCTL306 □□□ *KM Monteret	
SFCTL306 □□□ *K Ikke Monteret	
Kædetype	F mm
306SU043	36
306SU054	47
306SU068	61
306SU074	67
306SU078	71
306SU088	81
306SU093	86
306SU100	93
306SU110	103
306SU118	111
306SU129	122
306SU143	136
306SU168	161
306SU193	186
306SU204	197
306SU218	211
306SU245	238
306SU254	247
306SU279	272
306SU305	298
306SU327	320
306SU355	348



Supplerende bevægelige separatore

BLANKFORZINKET STÅL ***



F = A-43

Blankforzinket Stål Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kæde- type	Endebeslag
306SU...	A306SKM □ **
Komplet sæt ikke monteret	
Kæde- type	Endebeslag
306SU...	A306SK □ **
Tiewrap Klemmer	
Monteret	SFCTL306S □□□ *KM
Ikke monteret	SFCTL306S □□□ *K
* Indvendig bredde (C) ** 1 = Pos 1; 2 = Pos 2; 3 = Pos 3 *** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk