




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE MEDIUM 305A


INDVENDIG HØJDE (D) 24 MM

Dobbelt andel enkeltledskonstruktion med anti-friktion enkeltpin. Låg udskiftelige fra indvendig radius. Lodrette separatorer til rådighed. De bredt låg udvendig for radius tilbud god beskyttelse. På grund af sin konstruktion med dobbelt-andel laterale side, kæden er meget robust, i mellemtiden tilbyder meget lav friktion



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
54	30	30	24	50	0,85	305A008
54	30	30	24	70	0,85	305A010
54	30	30	24	120	0,85	305A020
54	30	30	24	150	0,85	305A050
74	30	50	24	50	0,95	305A009
74	30	50	24	70	0,95	305A030
74	30	50	24	120	0,95	305A040
74	30	50	24	150	0,95	305A060

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende	
Hastighed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²
PIN	
Varenummer PG305	
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S305
Monteret	Varenummer S305MC

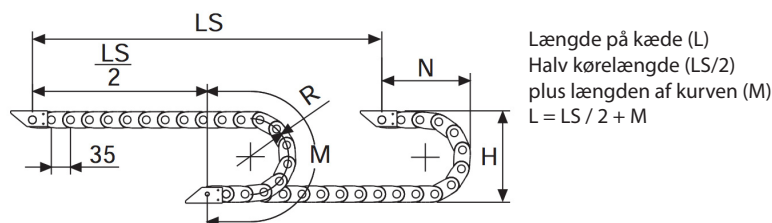

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
50	130	105	230
70	170	120	290
120	270	175	450
150	330	205	545



For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S


Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk





Den maksimale selvbærende kædelængde (LS/2) i forhold til vægten af kabler og slanger per meter.



Den røde markering i diagrammet viser forholdet mellem vægt og kædens bredde.

Til applikationer med LS / 2 og en vægt, som ikke er inkluderet i det selv bærende kapacitetsdiagram, tjekkes mulig anvendelse af støtteruller.



Hvordan man åbner dækslet

Nylon	
Endebeslag Varenummer	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
305A C = 30	AN305KM
305A C = 50	AN305KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
305A C = 30	AN305K
305A C = 50	AN305K
Kædetype	F mm
305A C = 30	42,5
305A C = 50	62,5

Blankforzinket Stål	
Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
305A C = 30	AP305AKM1
305A C = 50	AG305AKM1
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
305A C = 30	AP305AKM1
305A C = 50	AG305AKM1
Kædetype	F mm
305A C = 30	30,5
305A C = 50	50,5
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	



Særligt værktøj til at fjerne
gulenitter. Varenummer PZ010

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk