




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 60PU/R1

INDVENDIG HØJDE (D) 60,5 MM

Sidebåndskæde. Lænkerne er udstyret med sko, der gør det muligt for kæden at glide over sig selv i den specifikke føringskanal. Åbnbart låg på ydersiden og indvendig eje monteret i skiftevis trin. På anmodning er den version tilgængelig med dæksel monteret på alle trin.

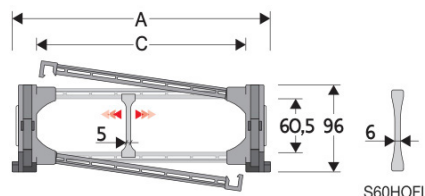

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
169	96	115	60,5	200-250-300-400	5,37	60PU115□□□ *
189	96	135	60,5	200-250-300-400	5,46	60PU135□□□ *
214	96	160	60,5	200-250-300-400	5,52	60PU160□□□ *
221	96	167	60,5	200-250-300-400	5,54	60PU167□□□ *
244	96	190	60,5	200-250-300-400	5,61	60PU190□□□ *
284	96	230	60,5	200-250-300-400	5,77	60PU230□□□ *
319	96	265	60,5	200-250-300-400	5,91	60PU265□□□ *
345	96	291	60,5	200-250-300-400	5,99	60PU291□□□ *
369	96	315	60,5	200-250-300-400	6,07	60PU315□□□ *
395	96	341	60,5	200-250-300-400	6,17	60PU341□□□ *
419	96	365	60,5	200-250-300-400	6,26	60PU365□□□ *
445	96	391	60,5	200-250-300-400	6,34	60PU391□□□ *
469	96	415	60,5	200-250-300-400	6,43	60PU415□□□ *
524	96	470	60,5	200-250-300-400	6,75	60PU470□□□ *
593	96	539	60,5	200-250-300-400	7,08	60PU519□□□ *

*Fuldør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 60PU115 **2 5 1 0**

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.

F.eks 60PU115250 **D**


Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
Hastighed	5 m/s
Acceleration	13 m/s ²

Separator	
Ikke monteret	Varenummer S60SMF
Monteret	Varenummer S60SMFMC

Fæstningsseparator for C>250 mm	
Ikke monteret	Varenummer S60HOFL
Monteret	Varenummer S60HOFLMC

Forbindelsesbolt PNE60-PNI60

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
200	490	715	1.625
250	590	925	2.130
300	690	1.130	2.635
400	890	1.550	3.645

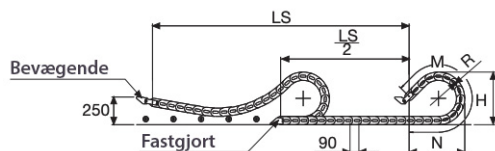

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 60PU/R1



Endebeslag

Forbindelsessættet gør det muligt at fastgøre de to ender af kæden på systemet. Det består af to drejelige fastgørelseselementer, der skal placeres ved det mobile punkt i kæden, og to ståltilbehør til det faste punkt.

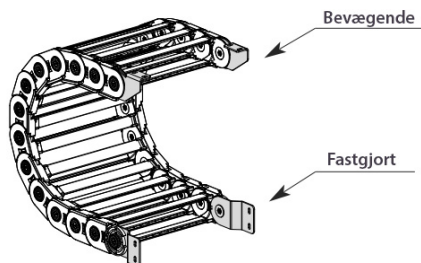



Blankforzinket stål
Bevægende type ***

Blankforzinket stål
Fastgjort type ***





60PU
Nylon kabelkæde med
åbent hængslet låg

60R1
Nylon kabelkæde med
I-ruller system



Vandret separator



Hvordan man åbner dækslet

Kædetype	F mm
60PU115	95
60PU135	115
60PU160	140
60PU167	147
60PU190	170
60PU230	210
60PU265	245
60PU291	271
60PU315	295
60PU341	321
60PU365	345
60PU391	371
60PU415	395
60PU470	450
60PU539	519

Blankforzinket Stål	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
60PU...	A60PKM□*
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
60PU...	A60PK□*
* 1=Pos1; 2=Pos2; 3=Pos3	
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk