




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 326SU

INDVENDIG HØJDE (D) 37MM

Sidebåndskæde med tredobbelt tætning. Lænkerne er udstyret med sko, der gør det muligt for kæden at glide over sig selv i den specifikke føringskanal. Nylon låg, der kan åbnes hængslet på den indvendige radius eller på den udvendige radius monteret i skiftevis trin; på anmodning er den version tilgængelig med dækslet monteret på alle trin.



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
106	59	61	37	107-150-200-250-330	1,33	326SU061□□□ *
117	59	72	37	107-150-200-250-330	1,33	326SU072□□□ *
131	59	86	37	107-150-200-250-330	1,40	326SU086□□□ *
137	59	92	37	107-150-200-250-330	1,41	326SU092□□□ *
141	59	96	37	107-150-200-250-330	1,43	326SU096□□□ *
151	59	106	37	107-150-200-250-330	1,46	326SU106□□□ *
156	59	111	37	107-150-200-250-330	1,46	326SU111□□□ *
163	59	118	37	107-150-200-250-330	1,48	326SU118□□□ *
173	59	128	37	107-150-200-250-330	1,49	326SU128□□□ *
181	59	136	37	107-150-200-250-330	1,54	326SU136□□□ *
192	59	147	37	107-150-200-250-330	1,57	326SU147□□□ *
206	59	161	37	107-150-200-250-330	1,61	326SU161□□□ *
231	59	186	37	107-150-200-250-330	1,68	326SU186□□□ *
256	59	211	37	107-150-200-250-330	1,75	326SU211□□□ *
267	59	222	37	107-150-200-250-330	1,79	326SU222□□□ *
281	59	236	37	107-150-200-250-330	1,83	326SU236□□□ *
308	59	263	37	107-150-200-250-330	1,91	326SU263□□□ *
317	59	272	37	107-150-200-250-330	1,93	326SU272□□□ *
342	59	297	37	107-150-200-250-330	2,00	326SU297□□□ *
368	59	323	37	107-150-200-250-330	2,06	326SU323□□□ *
390	59	345	37	107-150-200-250-330	2,10	326SU345□□□ *
418	59	373	37	107-150-200-250-330	2,21	326SU373□□□ *

Tekniske kendetegn når kæden er selvbærende

Hastighed	2 m/s
Acceleration	4 m/s ²

Separator

Ikke monteret	Varenummer S306SM
Monteret	Varenummer S306SMMC

Fæstningsseparator for C > 200 mm


Ikke monteret	Varenummer S660AH
Monteret*	Varenummer S660AHMCI
Monteret**	Varenummer S660AHMCE

Forbindelsesbolt PG307

* Låg åbner fra udvendig radius

** Låg åbner fra indvendig radius

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
107	272	280	625
150	358	430	1.000
200	458	605	1.440
250	558	775	1.875
300	658	945	2.315



Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 326SU118 **150**

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.

F.eks 326SU118150 **D**

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


NYLON SERIE SLIDING 326SU

Endebeslag


Endebeslagene til fastgørelse af kæden på applikationen. Et sæt indeholder to drejelige endebeslag, der skal installeres på bevægelige point og to standard stål endebeslag der skal installeres på det faste punkt

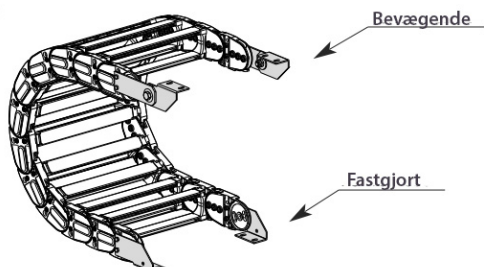

Blank forzinket stål
Bevægende type ***




Blank forzinket stål
Fastgjort type ***





Kædetype	F mm
326SU061	58
326SU072	69
326SU086	83
326SU092	89
326SU096	93
326SU106	103
326SU111	108
326SU118	115
326SU128	125
326SU136	133
326SU147	144
326SU161	158
326SU186	183
326SU211	208
326SU222	219
326SU236	233
326SU263	260
326SU272	269
326SU297	294
326SU323	320
326SU345	342
326SU373	370

Blankforzinket Stål Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
326SU..	A326KM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
326SU...	A326K
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	



Supplerende bevægelige
separatorer



Hvordan man åbner aluminium låg



Særligt værktøj til at fjerne gule
nitter Varenummer PZ036

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk