




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 329B

INDVENDIG HØJDE (D) 70 MM

Stærk dobbelt andel sidebånd & låg konstruktion med anti-friktion tredobbelt-bens. Kæden har påskruede udskiftelige glidesko at tilbyde holdbarhed selv med høj hastighed og belastning. Aluminium låg er aftagelig fra indvendig og udvendig radius. Som standard, kæden kommer med låg hvert andet link, på anmodning med låg hvert link. Separatorer er tilgængelige.

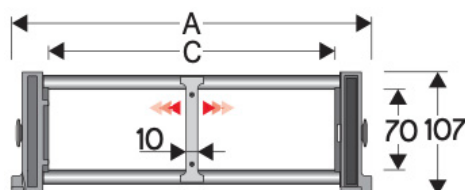

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Vægt/m kg	Kæde Varenumre
164	107	100	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,25	329B100 ☐ ☐ ☐ *
214	107	150	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,45	329B150 ☐ ☐ ☐ *
264	107	200	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,60	329B200 ☐ ☐ ☐ *
314	107	250	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,75	329B250 ☐ ☐ ☐ *
364	107	300	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,90	329B300 ☐ ☐ ☐ *
464	107	400	70	150-200-250-300-350-400-500-600	5,25	329B400 ☐ ☐ ☐ *
C+64	107	---	70	150-200-250-300-350-400-500-600		328B ☐ ☐ ☐ ☐ **

Tekniske kendetegn når kæden er selv bærende	
Hastighed	3 m/s
Acceleration	13 m/s ²
Separator	
Ikke monteret	Varenummer S309C
Monteret	Varenummer S309CMC
Forbindelsesbolt PG329	


*Fuldfør koden ved at indsætte radius (R): F.eks 329B150

**Fuldfør koden ved at indsætte kvote C og radius (R): F.eks 329B

En kæde med aluminium låg hvert link: fuldfør koden ved at indsætte bogstaven D.

F.eks 329B150200

R (mm)	H (mm)	N (mm)	M (mm)
150	406	415	905
200	506	595	1.345
250	606	765	1.780
300	706	940	2.220
350	806	1.110	2.655
400	906	1.280	3.095
500	1.106	1.625	3.970
600	1.306	1.965	4.845

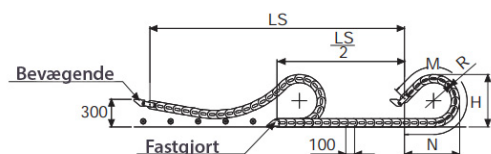

Længde på kæde (L)
Halv kørelængde (LS/2)
plus længden af kurven (M)
 $L = LS / 2 + M$

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og
hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

NYLON SERIE SLIDING 329B

Endebeslag




Endebeslagene til fastgørelse af kæden på applikationen. Et sæt indeholder to drejelige endebeslag, der skal installeres på bevægelige point og to standard stål endebeslag der skal installeres på det faste punkt

**Nylon Kablekæde
med uafskrueelige
aluminium låg**

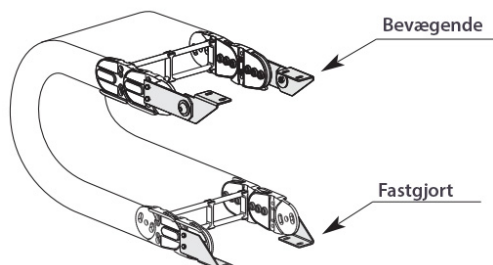

Blank forzinket stål
Bevægende type ***

Blank forzinket stål
Fastgjort type ***



Supplerende bevægelige
separatorer

Kædetype	F mm
329B100	76
329B150	126
329B200	176
329B250	226
329B300	276
329B400	376
Specielle bredde F = A-88	

Kædetype	F1 mm
329B100	87
329B150	137
329B200	187
329B250	237
329B300	287
329B400	387
Specielle bredde F = A-77	

Nylon Endebeslag Varenumre	
Komplet sæt monteret	
Kædetype	Endebeslag
329B...	A329BKM
Komplet sæt ikke monteret	
Kædetype	Endebeslag
329B...	A329BK
*** Fås på forespørgsel i rustfrit stål	

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk