




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


KABELTROMLER SERIE 7000



TEKNISKE DATA

- Stødsikkert plastik
- Kabelføringsrulle
- Spærre for hver 50 cm.
- **Alle kabletromler leveres med anlæg for kabel-stop enheden. Det kan nemt indsættes.**
- Dobbelt jord kontakt
- Isoleringsspænding slæberinge 2,5 kV
- Slæberinge i messing og kulholdere
- Tæthedsgrad IP42
- Leveres uden kabel ved fødeside
- Fås både med PVC og gummi kabel
- Arbejdstemperatur: -5°C/+50°C

DIMENSIONER

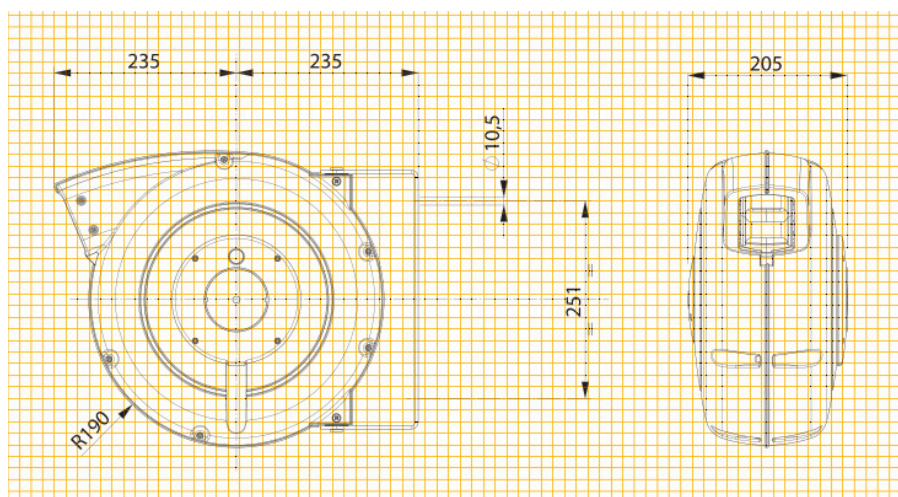

VALGFRI

VARENUMMER ZE949/805-7000:

Valgfri enhed til at fastgøre montagebøjle. Afgørende for 7 og 8 opstillinger i henhold til tillæg

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

KABELTROMLER SERIE 7000

Vores Varenr	Antal Leder	Ledere Sektion (mm²)	Kabel Længde (m)	Ø Kabel (mm)	Termisk-protektor	V max	Kabeltype	KW (20°C) 		KW (20°C) 			
ZE7116	1x	16	20 + 2	8	Nej		H05 V-F	230V	1,1	230V	1,8		
ZE7215	2x	1,5	25 + 2	8	Nej		H05 VV-F						
ZE7315	3G	1,5	17 + 1	6	Nej	500	H05 VV-F		1,1		1,8		
ZE7315 RNF			12 + 1	8	Nej	750	H07 RN-F						
ZE7325		2,5	15 + 1	8	Nej	500	H05 VV-F		2,0		3,0		
ZE7325/25			14 + 1	7	Nej	500	H05 VV-F						
ZE7325 RNF			9 + 1	9,5	Nej	750	H07 RN-F						
ZE7415	4G	1,5	9 + 1	10	Nej	500	H05 VV-F	400V	1,1	400V	1,8		
ZE7415 RNF			7 + 1	11,5	Nej	750	H07 RN-F						
ZE7425		2,5	14 + 1	8,5	Nej	500	H05 VV-F		2,0		3,0		
ZE7425 RNF			8 + 1	10,5	Nej	750	H07 RN-F						
ZE7515	5G	1,5	8 + 1	11	Nej	500	H05 VV-F		1,5		2,2		
ZE7515 RNF			5 + 1	12,5	Nej	750	H07 RN-F						
ZE7525		2,5	8 + 1	9,5	Nej	500	H05 VV-F					2,0	3,0
ZE7525 RNF			7 + 1	12	Nej	750	H07 RN-F						

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk