




INDUSTRIKOMponenter A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


LÅSELØFTER RKMO

KENDETEGN

- Kør med vedligeholdelsesfri trefaset motor
- Høj aktiveringskraft op til 65 N
- Særligt lav samlet højde på kun 50 mm
- Stort slag op til 50 mm, justerbar
- Energibesparende på grund af lavt elforbrug på kun 1 A ved 24 V og reduceret holdestrøm
- Enhver toldlængde (100% toldcyklus)
- Næppe mærkbar oplåsning og låsning af landingsdøre på grund af lav støj

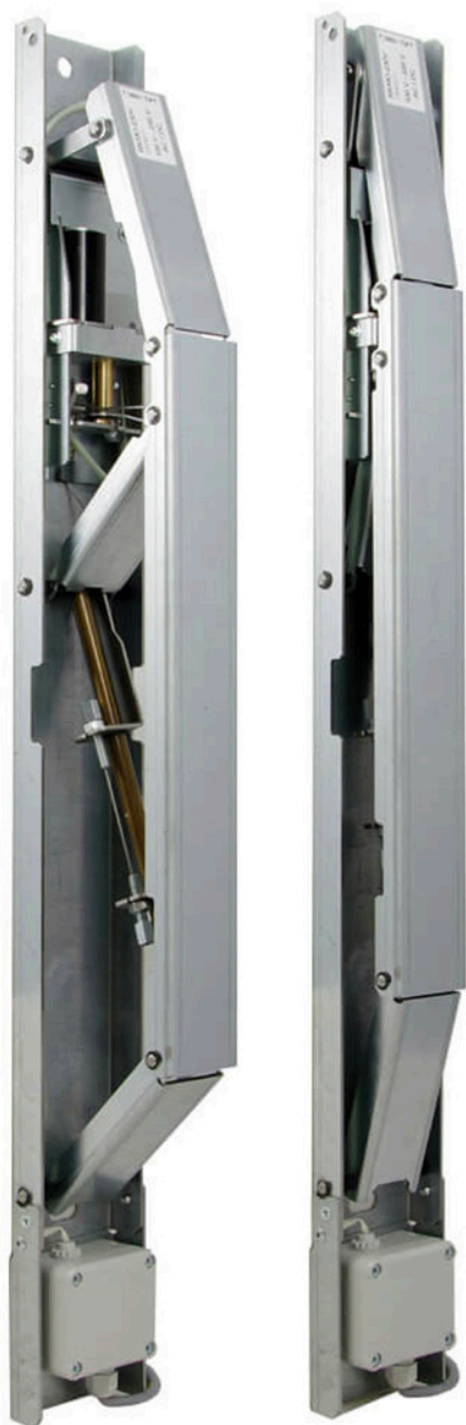

KRAFT-NEDBØJNING DIAGRAM

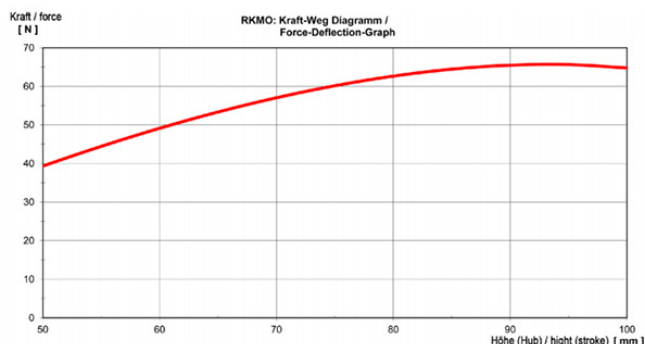

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan De kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMponenter A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

LÅSELØFTER RKMO

TEKNISK DATA

Duty Cyklus	100%
Samlet Højde	Aktiveret/Tiltrukket 50 mm Af/Fra 75-100 mm justerbar
Slaglængde	25-50 mm justerbar
Betjeningskraft	65 N
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +45 °C
Betjeningsposition	Lodret, motor op
RKMO - 24 DC	
Mærkespænding	24 V DC stabiliseret / reguleret
Tilladt spændingsområde	21 V til 30 V
Maksimal spidsspænding	36 V
Startstrøm /Holdestrøm	1 A / 0,25 A
Forbindelse	2 m tilslutningskabel, 2 x 1 mm ²
Tætningsgrad	IP00 (Ekstra lavspændingssikkerhed)
Vægt	2,7 kg
RKMO - 230 V	
Mærkespænding	100 V - 250 V vekselstrøm eller jævnstrøm (ensrettet vekselstrømspænding)
Indgangsstrøm	0,4 A ved 230 V AC
Forbindelse	2 m tilslutningskabel, 2 x 1 mm ²
Tætningsgrad	IP20, beskyttende isolering
Vægt	2,9 kg

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


LÅSELØFTER RKMO

DIMENSIONER


Boltekurve med motordrev,
24 V DC

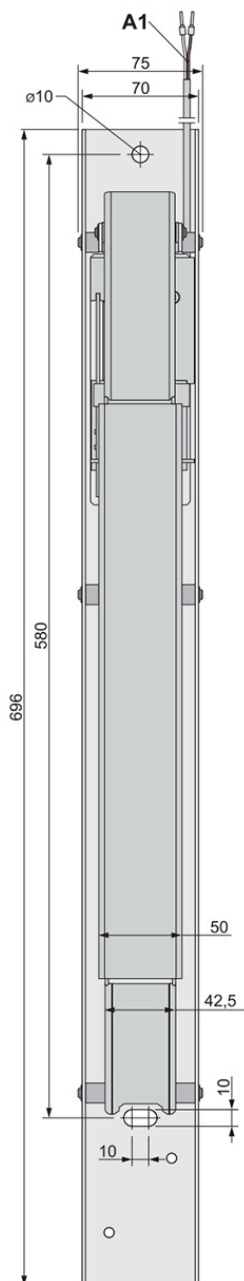

Boltekurve strammes
(Aktiveret)

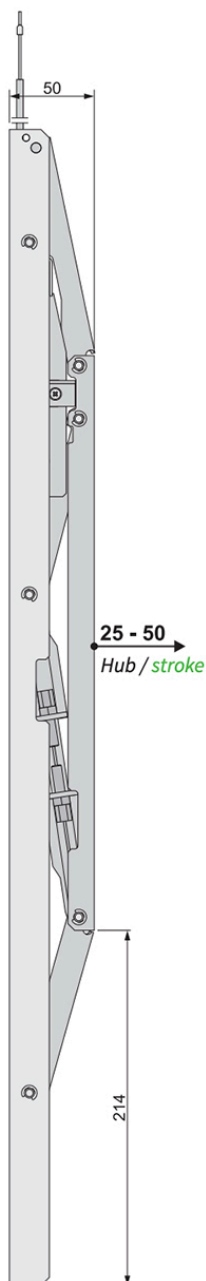

Boltekurve faldt
(Frakoblet)

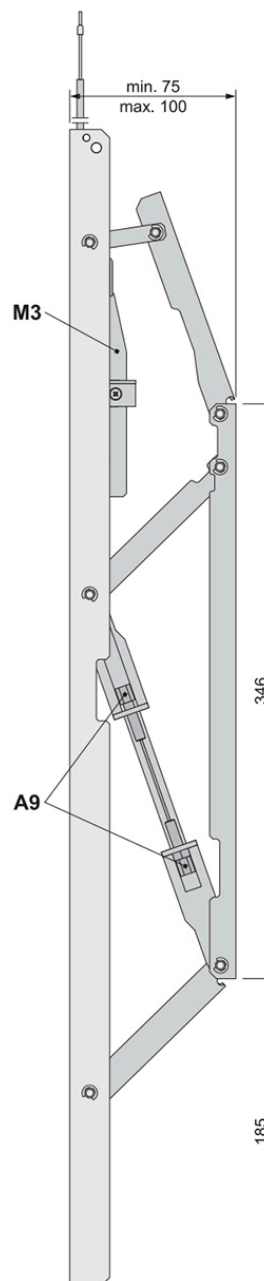

- A1 2 m forbindelseskabel for 24 V DC
- A9 Reguleringskrue til justering
- M3 Betjeningsposition: Motordrevet ovenfor

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi


LÅSELØFTER RKMO

DIMENSIONER


Boltekurve med motordrev
og strømforsyning til
100 - 250 V AC/DC

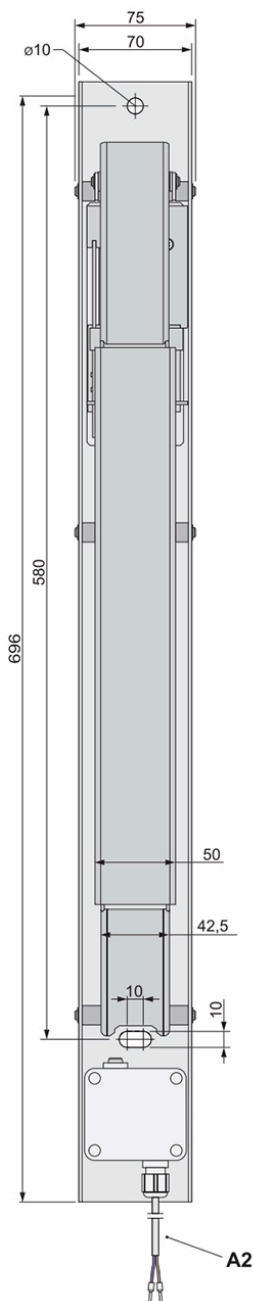

Boltekurve strammes
(Aktiveret)

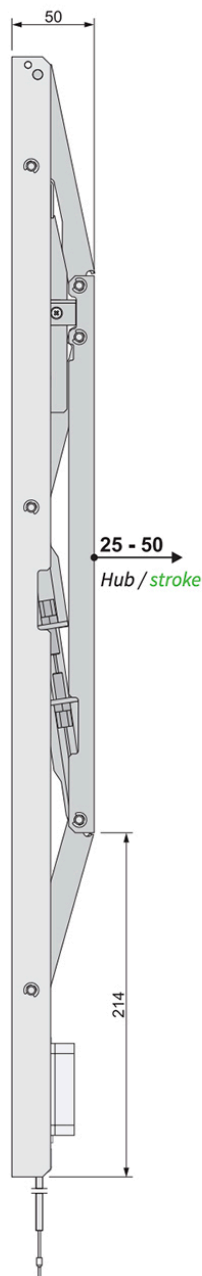

Boltekurve faldt
(Frakoblet)

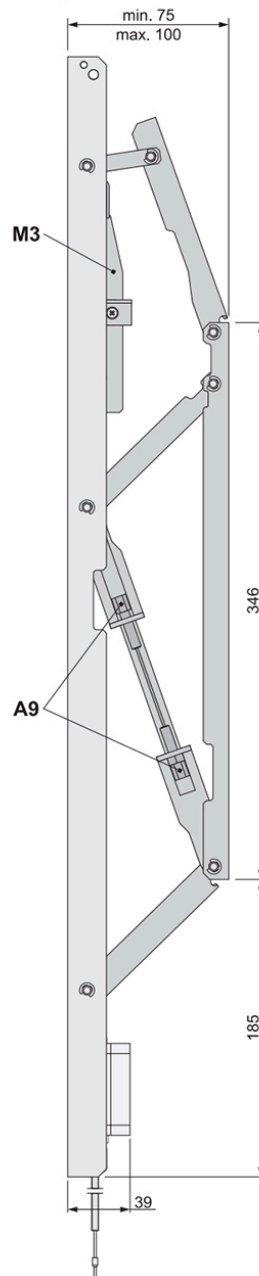

- A1 2 m forbindelseskabel for 24 V DC
- A9 Reguleringskrue til justering
- M3 Brugsposition: Motordrevet ovenfor

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk