



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Sidevandringskontakt VG



Designet til maksimal sikker operation under svære forhold. (dvs. transportbånd, loosere, bulkhåndteringssystemer ...)

Kontaktafskærmningen består af korrosionsbestandigt aluminium legering. Alle udvendige dele er enten af rustfrit stål eller har blevet specialbelagt. Alle VG typer er monteret med snapvirkende skiftende elementer.

Type	Antal Kontakter		Vægt (kg)
	N. C.	N.O.	
VG 03/1	1	1	0,72
VG 033/1	2	2	0,72
VG 03/2	1	1	0,73
VG 033/2	2	2	0,73
VG 03/3	1	1	0,77
VG 033/3	2	2	0,77
VG 03/4	1	1	0,50
VG 033/4	2	2	0,50
VG 03/9	1	1	0,80
VG 033/9	2	2	0,80

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de kan dække dine behov, ring venligst

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk



INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

**Sidevandringskontakt
VG**

TEKNISKE DATA

Standarder	EN 60947-5-1, VDE 0110 - Degree of Pollution: 2 (internt). 4 (eksternt), EN 60204
Hus	Aluminium-legering, GK-ALSi 12
Finish	2-komponent DD-flise emalje, gul
Fastgørelse	Ved hjælp af 2 aflange huller til M6 bolte
Kabelindføringer	3 x M20 x 1,5
Tætningsgrad	IP65 i overensstemmelse med EN 60529
Isolationsspænding	AC 380 V / DC 440 V
Jordforbindelse	Inden forslutte M5
Omgivelsestemperatur¹	-25 °C til +70 °C
Kontaktsystem	Springkontakt
Antal kontakter	1 N. C. + 1 N. O. or 2 N. C. + 2 N. O.
Strømbelastning I_{th}	10 A
Koblingsformåen I_e / U_e	5 A / AC 250 V
Drift per timer	1.500
Forbindelser	Skrueklemklemmer til en trådmåler på 2,5 mm ²
Levetid	0,5 x 10 ⁶ koblinger
Skiftepunkt	Ca. 10 ° fra lodret.
Vedligeholdelsesfri Valg	Ventilationskanal for at undgå kondens
1) Afvigende omgivelsestemperatur efter anmodning	

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

**Sidevandningskontakt
VG**

DIMENSIONER


**Verstellhebel
mit Kugellagerrolle**

VG 03/9 und VG 033/9

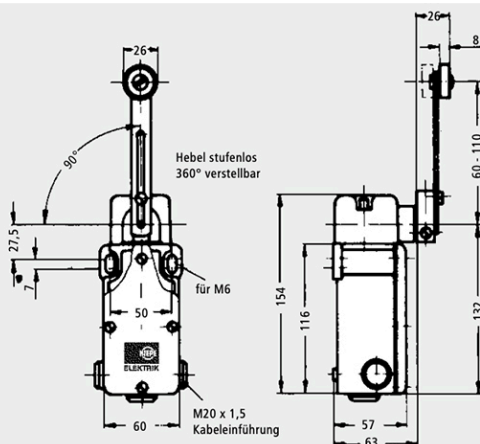


Taumschalter

VG 03/4 und VG 033/4

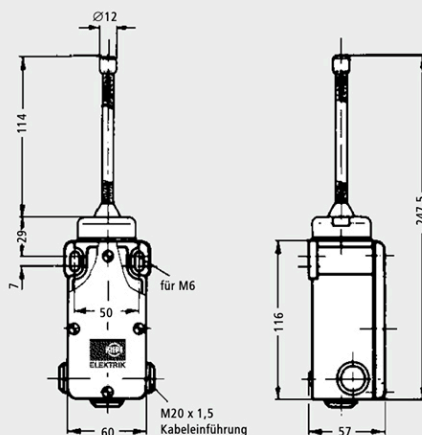

Federstab

VG 03/3 und VG 033/3

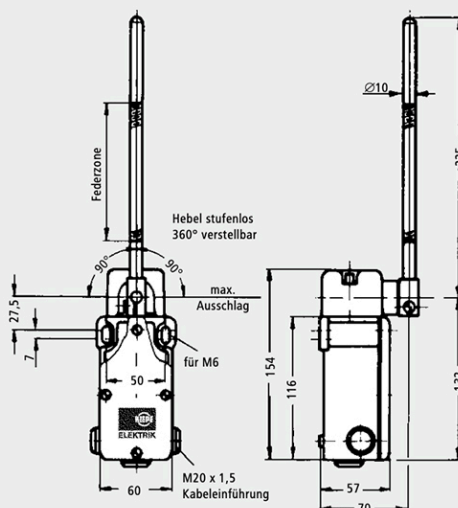

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk




INDUSTRIKOMPONENTER A/S
En anerkendt partner i Mobil Energi

Sidevandringskontakt VG

DIMENSIONER


Kunststoffrolle

VG 03/1 und VG 033/1

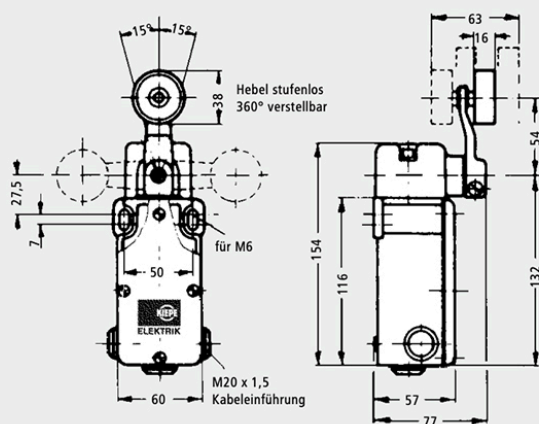


Kugellagerrolle

VG 03/2 und VG 033/2

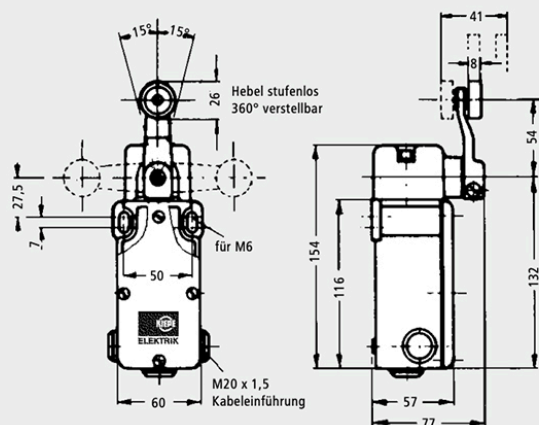

Rulleposition

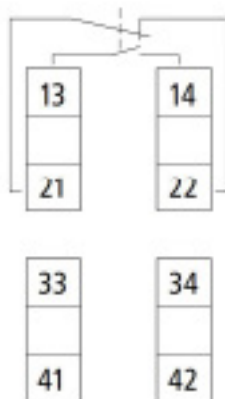

INDUSTRIKOMPONENTER A/S

Energivej 33 DK-2750 Ballerup

Tlf: +45 5672 0000 Fax: +45 5672 0005

www.industrikomponenter.dk